

SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 5600LM PRM I

SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Lichtquelle:	LED modul
Leistung [W]:	42
Lichtstrom [lm]*:	5600
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	130
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	I
Farbtemperatur [K]:	3000
Farbe Diffusor:	transparent

CHARAKTERISTIK

Die SQ 600 LED IoT ist eine neue Serie von quadratischen Rasterleuchten. Das Design wurde von Grund auf neu entwickelt und bietet neue Lösungen, um eine hervorragende Lichtleistung zu gewährleisten. Das Gehäuse ist aus Kunststoff gefertigt, um das Gewicht zu reduzieren. Der Diffusor verleiht der Leuchte hervorragende Lichteigenschaften. Das integrierte LED-Modul sorgt für einen geringen Stromverbrauch und alle Vorteile moderner LED-Lampen. Schutzart - abhängig von der Montageart: - Anbau - IP20, - Einbau - IP44/20. **IoT-Charakteristik** Die Version **IoT BT RCR HYT** verfügt über: ein eingebautes **BT HYT-Modul**, das die Programmierung von Funktionen in der Lena Lighting Clue App und die Steuerung in Echtzeit ermöglicht; **RCR**-Bewegungs- und Tageslichtsensor, der unter dem Schirm verborgen ist, und **ON/OFF**-Treiber ohne Dimmfunktion der Lichtquelle.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Aufputzleuchte mit der Möglichkeit der Unterputzmontage in modularen Decken und in Gipskartondecken (mit einem KG-Rahmen / Adapter) wird besonders für Büroräume, geräumige Korridore und öffentliche Räume empfohlen.

SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 5600LM PRM I


SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	670923	Farbe Diffusor:	transparent
Lichtquelle:	LED modul	Material Gehäuse:	ABS
Leistung [W]:	42	Farbe Gehäuse:	weiss
Lichtstrom [lm]:	5600	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	592/592/44
Versorgungsspannung [V]:	220-240	IP-Schutzart:	IP44/IP20
Frequenz:	50-60	Montage:	Anbau-; Einbau- in einer Moduldecke möglich
Lichtausbeute [lm/W]:	130	Version:	BT RCR HYT
Energieeffizienzklasse:	D	Bewegungs- sensor:	ja
Schutzklasse:	I	Garantie [Jahre]:	5
Farbtemperatur [K]:	3000	Kategorietyt:	raster
Farb- wiedergabe- index:	>80	CE-Zertifikat:	442/2023
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	132000	ENEC-Zertifikat:	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	84000	PZH-Zertifikat:	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	42000	Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
Abstrahl- winkel [°]:	120		
Verteilungstyp:	open space		
Material Diffusor:	PS		
Typ Diffusor:	PRM		

LIGHT CURVES

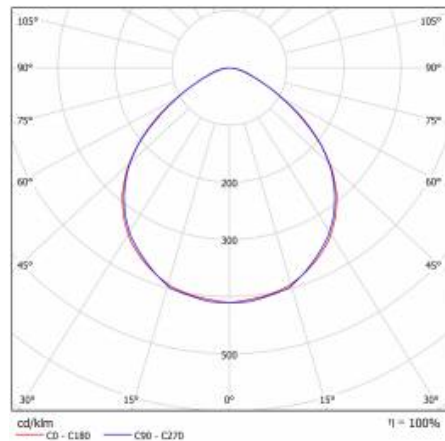

SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 5600LM PRM I

SCHUTZKLASSE 592X592MM 830 (42W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
978395	Einbausatz SQ 600 Deckensystem H40 100x100



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)

Erstellungsdatum der Karte: 10 März 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 442/2023