


# SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 4100LM PLX I CL. 592X592MM 830 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

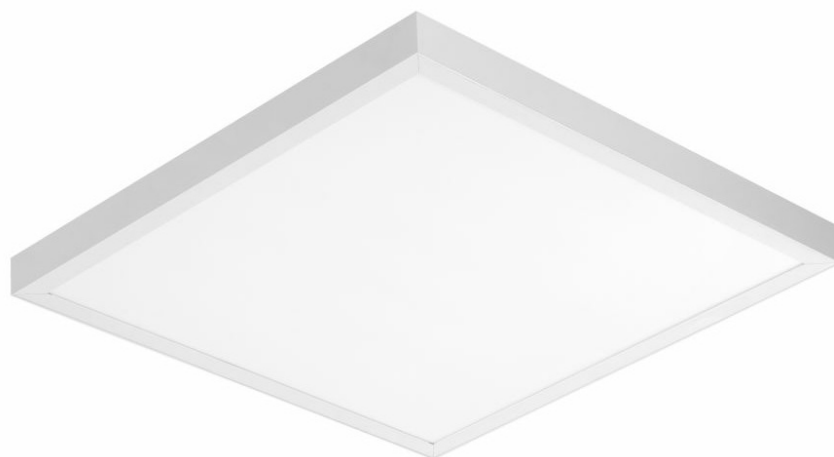

## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	45
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	4100
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	80
Classe énergétique:	F
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Couleur du diffuseur:	blanc

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 600 LED IoT est une nouvelle ligne de lampes à trame carrée. Conçue à partir de zéro, la conception introduit de nouvelles solutions pour garantir d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes. Degré de protection - en fonction de la méthode de montage : - en saillie - IP20, - encastré - IP44/20. **Caractéristiques IoT** La version **IoT BT RCR HYT** dispose : d'un module **BT HYT** intégré permettant de programmer des fonctions dans l'appli Lena Lighting Clue et de contrôler en temps réel ; d'un capteur de mouvement et de lumière du jour **RCR** caché sous l'abat-jour et d'un pilote **ON/OFF** sans fonction de gradation de la source lumineuse.

## APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 4100LM PLX I CL. 592X592MM 830 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

<b>Référence:</b>	670947	<b>Couleur du diffuseur:</b>	blanc
<b>Source de lumière:</b>	Module LED	<b>Optique:</b>	lentille
<b>Puissance nominale [W]:</b>	45	<b>Matériel optique:</b>	PMMA
<b>Flux lumineux du luminaire [lm]:</b>	4100	<b>Matériau du corps:</b>	ABS
<b>Tension d'alimentation nominale [V]:</b>	220-240	<b>Couleur du corps:</b>	blanc
<b>Fréquence [Hz]:</b>	50-60	<b>Dimensions (H/L/P/S) [mm]:</b>	592/592/44
<b>Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:</b>	80	<b>Degré d'étanchéité:</b>	IP44/IP20
<b>Classe énergétique:</b>	F	<b>Méthode de montage:</b>	montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire
<b>Classe de protection:</b>	I	<b>Détecteur de mouvement:</b>	oui
<b>Température de couleur [K]:</b>	3000	<b>Type de catégorie:</b>	Dalles LED
<b>Indice de rendu des couleurs (Ra) &gt;:</b>	80	<b>Sécurité photobiologique:</b>	RG0 - groupe sans risque
<b>Durée de vie de la LED L70B50 [h]:</b>	50000	<b>Garantie [ans]:</b>	5
<b>Durée de vie de la LED L80B10 [h]:</b>	32000	<b>Certificat CE:</b>	<a href="#">442/2023</a>
<b>Durée de vie de la LED L90B10 [h]:</b>	15000	<b>Certificat PZH:</b>	<a href="#">B-BK-60112-0419/2025</a>
<b>Angle d'éclairage [°]:</b>	120	<b>Déclaration Environnementale (FEP):</b>	<a href="#">944/2026</a>
<b>Type de diffusion:</b>	open space	<b>Instructions d'installation:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Matériau du diffuseur:</b>	PS	<b>Certificat ISO:</b>	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
<b>Type de diffuseur:</b>	OPALE		

## COURBES LÉGÈRES

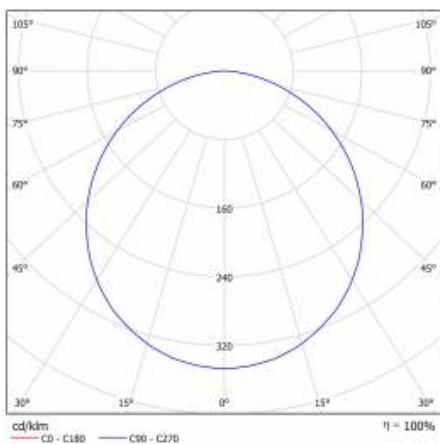

# SQ 600 LED IOT BT RCR HYT 4100LM PLX I CL. 592X592MM 830 (45W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
978395	Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635  
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 04 mai 2026

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.442/2023