

# SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 5600LM PRM I CL. 592X592MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

|   |             |
|---|-------------|
| Source de lumière:                          | Module LED  |
| Puissance nominale [W]:                     | 42          |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*:           | 5600        |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240     |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60       |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 130         |
| Classe énergétique:                         | D           |
| Classe de protection:                       | I           |
| Température de couleur [K]:                 | 3000        |
| Couleur du diffuseur:                       | transparent |

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le SQ 600 LED IoT est une nouvelle ligne de lampes à trame carrée. Conçue à partir de zéro, elle présente de nouvelles solutions pour garantir d'excellentes performances lumineuses. Le corps est en plastique pour un poids réduit. Le diffuseur confère à la lampe d'excellentes caractéristiques lumineuses. Module LED intégré Garantit une faible consommation d'énergie et tous les avantages des lampes LED modernes. Degré de protection - en fonction de la méthode de montage : - en saillie - IP20, - encastré - IP44/20. **Caractéristiques IoT** La version **IoT BT HYT DALI** dispose : d'un module **BT HYT** intégré qui vous permet de programmer des fonctions dans l'appli Lena Lighting Clue et de contrôler en temps réel, et d'un pilote **DALI** qui vous permet de faire varier la source lumineuse.

## APPLICATION

Le luminaire de surface avec possibilité d'encastrement dans des plafonds 60x60 (à l'aide du cadre/adaptateur KG) est particulièrement recommandé pour les espaces de bureau, les couloirs spacieux et les espaces publics.


# SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 5600LM PRM I CL. 592X592MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

|   |            |                            |   |
|---|------------|----------------------------|---|
| Référence:                                  | 670725     | Couleur du diffuseur:      | transparent   |
| Source de lumière:                          | Module LED | Matériau du corps:         | ABS   |
| Puissance nominale [W]:                     | 42         | Couleur du corps:          | blanc   |
| Flux lumineux du luminaire [lm]:            | 5600       | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 592/592/44  |
| Tension d'alimentation nominale [V]:        | 220-240    | Degré d'étanchéité:        | IP44/IP20   |
| Fréquence [Hz]:                             | 50-60      | Méthode de montage:        | montage en surface; possibilité de montage encastré dans un plafond modulaire |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 130        | Version:                   | BT HYT DALI   |
| Classe énergétique:                         | D          | DIMM DALI:                 | 1   |
| Classe de protection:                       | I          | Garantie [ans]:            | 5   |
| Température de couleur [K]:                 | 3000       | Type de catégorie:         | plafonnier  |
| Indice de rendu des couleurs (Ra):          | >80        | Certificat CE:             | <a href="#">442/2023</a>  |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]:          | 132000     | Certificat ENEC:           |   |
| Durée de vie de la LED L80B20 [h]:          | 84000      | Certificat PZH:            |   |
| Durée de vie de la LED L90B10 [h]:          | 42000      | Sécurité photobiologique:  | RG0 - groupe sans risque  |
| Angle d'éclairage [°]:                      | 120        |                            |   |
| Type de diffusion:                          | open space |                            |   |
| Matériau du diffuseur:                      | PS         |                            |   |
| Type de diffuseur:                          | PRM        |                            |   |

## COURBES LÉGÈRES

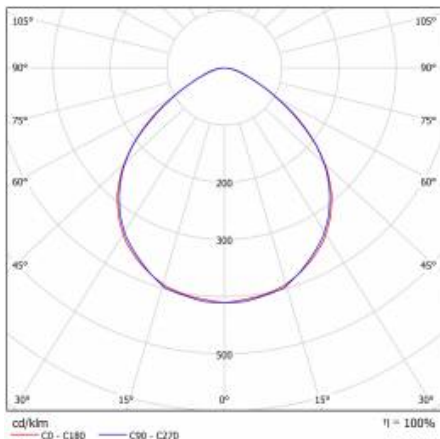

# SQ 600 LED IOT BT HYT DALI 5600LM PRM I CL. 592X592MM 830 (42W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM  |
|-----------|--|
| 999543    | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)        |
| 978395    | Kit d'installation SQ 600 Système de plafond H40 100x100 |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc  
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 05 novembre 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.442/2023