

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	380945
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	34
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3450
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	acier revêtu de poudre
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle et du PMMA opalin offrant en effet une lumière indirecte confortable.

APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	380945	Matériau du corps:	acier revêtu de poudre
Source de lumière:	Module LED	Couleur du corps:	blanc
Puissance nominale [W]:	34	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	106/595/595
Puissance nominale du luminaire [W]:	36.80	Résistance aux chocs:	IK07
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Degré d'étanchéité:	IP20
Fréquence [Hz]:	50-60	Méthode de montage:	encastré
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3450	Température de travail [° C]:	de -20 à +35
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	93	EAN:	5905963380952
Classe énergétique:	E	Type de catégorie:	Dalles LED
Classe de protection:	I	Plage de tension alternative [V]:	198 – 264
Température de couleur [K]:	3000	Classe ETIM:	EC002892
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
SDMC:	3	Garantie [ans]:	5
Facteur de puissance:	0.96	Instructions d'installation:	Download PDF
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50 000	DIMM DALI:	oui
Matériau du diffuseur:	PMMA	Certificat CE:	77/2018
Type de diffuseur:	OPALE	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

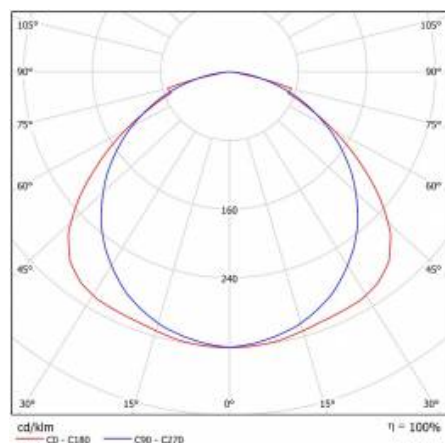

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
374845	Adaptateur de cadre KG 635x635 BLANC



Adaptateur de cadre KG 635x635
BLANC (374845)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 77/2018



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl