

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



PARAMÈTRES TECHNIQUE

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Référence: | 380945 |
| Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Puissance nominale [W]: | 34 |
| Flux lumineux du luminaire [lm]*: | 3450 |
| Température de couleur [K]: | 3000 |
| SDMC: | ≤ 3 |
| Classe énergétique: | E |
| Matériau du corps: | acier revêtu de poudre |
| Matériau du diffuseur: | PMMA |
| Type de diffuseur: | OPALE |

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle et du PMMA opalin offrant en effet une lumière indirecte confortable.

APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.


INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

| | | | |
|---|------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Référence: | 380945 | Matériau du corps: | acier revêtu de poudre |
| Source de lumière: | Module LED | Couleur du corps: | blanc |
| Puissance nominale [W]: | 34 | Dimensions (H/L/P/S) [mm]: | 106/595/595 |
| Puissance nominale du luminaire [W]: | 36.80 | Résistance aux chocs: | IK07 |
| Tension d'alimentation nominale [V]: | 220-240 | Degré d'étanchéité: | IP20 |
| Fréquence [Hz]: | 50-60 | Méthode de montage: | encastré |
| Flux lumineux du luminaire [lm]: | 3450 | Température de travail [° C]: | de -20 à +35 |
| Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]: | 93 | EAN: | 5905963380952 |
| Classe énergétique: | E | Type de catégorie: | plafonnier |
| Classe de protection: | I | Plage de tension alternative [V]: | 198 – 264 |
| Température de couleur [K]: | 3000 | Classe ETIM: | EC002892 |
| Indice de rendu des couleurs (Ra): | >80 | Sécurité photobiologique: | groupe de risque 1 (faible risque) |
| SDMC: | ≤ 3 | Garantie [ans]: | 5 |
| Facteur de puissance: | 0.96 | Instructions d'installation: | Download PDF |
| Durée de vie de la LED L70B50 [h]: | 50 000 | DIMM DALI: | oui |
| Matériau du diffuseur: | PMMA | Certificat CE: | 77/2018 |
| Type de diffuseur: | OPALE | | |

COURBES LÉGÈRES

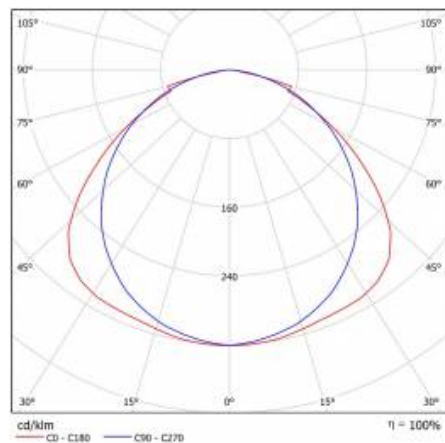

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

| Référence | NOM |
|-----------|---|
| 999543 | Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) |



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc
(version acier) (999543)

Date de création de la carte: 25 janvier 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 77/2018