INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	380945
Degré d'étanchéité:	IP20
Puissance nominale [W]:	34
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	3450
Température de couleur [K]:	3000
SDMC:	3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire encastré à cassettes, avec panneau LED à économie d'énergie intégré, est fait en acier peint par poudrage. Le diffuseur du vasque est conçu de tôle et du PMMA opalin offrant en effet une lumière indirecte confortable.

APPLICATION

Le luminaire multifonctionnel est conçu pour une utilisation intérieure dans des bureaux ou des locaux d'usage général. Il est également utilisé comme source principale de lumière et favorise le travail qui nécessite une concentration visuelle. Ce luminaire sera idéal pour les nouvelles applications ainsi que pour remplacer les luminaires fluorescents traditionnels par des solutions à LED économes en énergie.

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	380945
Source de lumière:	Module LED
Puissance nominale [W]:	34
Puissance nominale du luminaire [W]:	36.80
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240
Fréquence [Hz]:	50-60
Flux lumineux du luminaire [lm]:	3450
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	93
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.96
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	50 000
Matériau du diffuseur:	PMMA
Type de diffuseur:	OPALE

Matériau du corps:	acier revêtue de poudre
Couleur du corps:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	106/595/595
Résistance aux chocs:	IK07
Degré d'étanchéité:	IP20
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	de -20 à +35
EAN:	5905963380952
Type de catégorie:	Dalles LED
Plage de tension alternative [V]:	198 – 264
Classe ETIM:	EC002892
Sécurité photobiologique:	groupe de risque 1 (faible risque)
Garantie [ans]:	5
Instructions d'installation:	Download PDF
DIMM DALI:	oui
Certificat CE:	77/2018
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

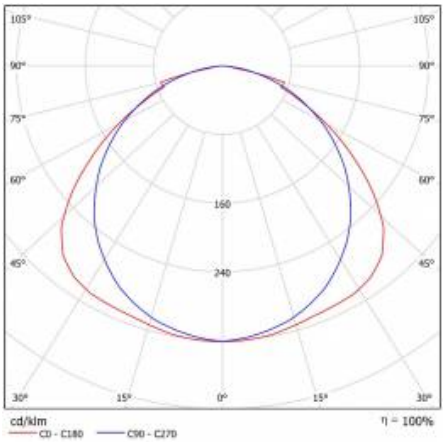

INDO LED EVO P DALI 3450LM PLX 830 (34W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
999543	Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier)



Cadre adaptateur KG 630x630 blanc (version acier) (999543)

Date de création de la carte: 08 janvier 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 77/2018

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl