


TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

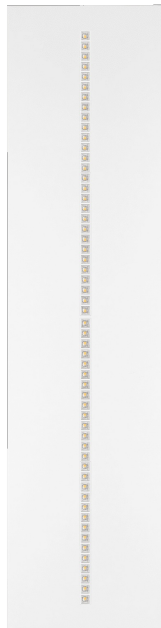

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	420023
Moc znamionowa oprawy [W]*:	25
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3500
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały połysk
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/295/32
Sposób montażu:	podtynkowy
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Oprawa wyposażona w energooszczędne moduły LED charakteryzująca się wysokim strumieniem świetlnym. Niski profil boczny zapewnia estetyczny, ponadczasowy wygląd. Solidna, zwarta konstrukcja. Wykonana z blachy stalowej malowanej proszkowo. Opatentowany wysokosprawny odbłyśnik HE gwarantuje wysoką sprawność, jednocześnie skutecznie niwelując efekt olśnienia.

ZASTOSOWANIE

Wszelkstronna oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych lub użytkowych o charakterze ogólnym. Wysokie parametry świetlne sprawiają, iż jest odpowiednia jako główne źródło światła i sprzyja pracy wymagającej skupienia wzroku. Lampa znajduje zastosowanie zarówno przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED.

TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	420023	Kolor korpusu:	biały połysk
EAN:	5905963420023	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/295/32
Źródło światła:	LED	Sposób montażu:	podtynkowy
Moc znamionowa oprawy [W]:	25	Liczba sztuk na palecie [szt]:	60
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3500	Waga netto [kg]:	1.750
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	140	Kategoria typ:	Kasetony
Stopień szczelności:	IP20	Wersja:	2x1
Klasa energetyczna:	D	Typ rozsyłu:	symetryczny
Klasa ochrony:	II	Żywotność LED L70B50 [h]:	150000
Temperatura barwowa [K]:	4000	Żywotność LED L80B10 [h]:	100000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80	Żywotność LED L90B10 [h]:	50000
Kąt świecenia [°]:	60	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PC	Certyfikat CE:	60/2025
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa	Instrukcja:	Pobierz PDF
Kolor klosza:	transparentny	SDCM:	3
Materiał optyki:	PC	Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Optyka:	soczewka	Certyfikaty ISO:	9001:2015. 14001:2015. 45001:2018. 50001:2018
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo	Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



TERRA 3 LED P 1195X295MM X2 3500LM 840 BIAŁY POŁYSK (25W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
998966	"Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni"""
998973	Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni"



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)



"Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM ""efekt studni"" (998966)



Ramka stal biały połysk RAL9003 600x600 SM "efekt studni" (998973)

Data utworzenia karty: 08 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 60/2025