
# TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3900LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



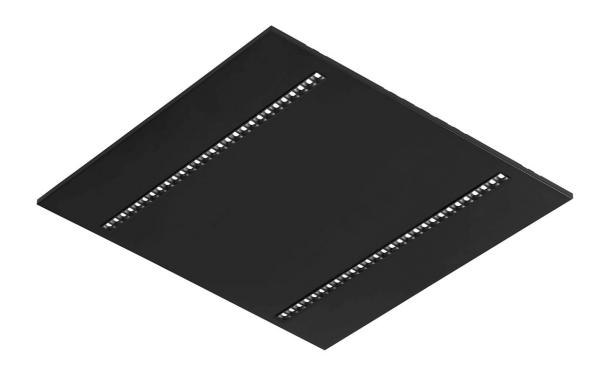

# **TECHNISCHE PARAMETER**

**Index:** 418907

Nennleistung der Leuchte [W]\*: 34

Lichtstrom [lm]\*: 3900

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet

Farbe Gehäuse: schwarz matt

**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** 595/595/32

Montage: Einbau

Energieeffizienzklasse: E

# **CHARAKTERISTIK**

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.



# TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3900LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

#### **TABLE TECHNISCHE PARAMETER**

Index:	418907	
EAN:	5905963418907	
Lichtquelle:	LED	
Nennleistung der Leuchte [W]:	34	
Lichtstrom [Im]:	3900	
Lichtausbeute [Im/W]:	115	
IP-Schutzart:	IP20	
Energieeffizienzklasse:	E	
Schutzklasse:	II	
Farbtemperatur [K]:	3000	
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	
Abstrahl- winkel [°]:	60	
Material Diffusor:	PC	
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	
Farbe Diffusor:	transparent	
Material Optik:	PC	
Optik:	Linse	

Material Gehäuse: Stahlblech pulverbeschichtet		
Farbe Gehäuse:	schwarz matt	
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/595/32	
Montage:	Einbau	
Menge auf der Palette [Stück]:	40	
Eigengewicht [kg]:	1.800	
Kategorietyp: Einlegeleuchten		
Version:	2x1	
Verteilungstyp: symmetrisch		
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000	
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000	
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000	
Garantie [Jahre]: 5		
<b>CE-Zertifikat:</b> <u>60/2025</u>		
Anleitung:	Download PDF	
Plik LDT:	Download	

### **LIGHT CURVES**




# TERRA 3 LED P 595X595MM X2 3900LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (34W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

# **ZUBEHÖR ERHÄLTLICH**

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



