

COLLINE X TERRANO H20.120 1400LM 830 II

SCHUTZKLASSE KASTANIENBRAUN RAL3005 60D (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	407314
EAN:	5905963407314
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	10
Lichtstrom [lm]*:	1400
Lichtausbeute [lm/W]:	140
Energieeffizienzklasse:	C
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000

CHARAKTERISTIK

Akustikleuchten von Lena Lighting und Acustio. Neben einem spektakulären Designeffekt bieten sie eine sinnesfreundliche Beleuchtung ohne Blendung (UGR von 12 - 19) und eine hohe Schalldämpfung. Die Leuchte besteht aus einer dreifachen Filzschicht, die sie widerstandsfähig macht, ohne ihre Weichheit zu verlieren. Darüber hinaus kann sie mit einer Nanosilberschicht gemäß der von Acustio entwickelten NanoFelt Ag-Technologie beschichtet werden. Sie bietet einen hohen Schutz gegen die Ablagerung von bakteriellen Partikeln auf der Oberfläche. Die Beleuchtung hingegen basiert auf energieeffizienten LED-Modulen, die Licht in zwei Farben abgeben, 4000K oder 3000K (auf Anfrage). Sie ist auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung der Lichtleistung an die Außenbedingungen und die Kompatibilität mit dem von Lena Lighting entwickelten Steuerungssystem Clue ermöglicht. Mit diesem System können Lichtszenen eingestellt, Lampen gedimmt oder individuelle Lichtleistungen für einzelne Lampen und Gruppen programmiert werden - alles über eine App auf einem Telefon oder über das Bedienfeld. Der modulare Aufbau von Colline x Terrano, die Auswahl an verschiedenen Akustikplattenprägungen und die große Farbpalette bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Personalisierung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Räume, die zum Arbeiten und Entspannen einladen. Sie eignen sich sowohl für Büros als auch für Privatwohnungen und schaffen einen freundlichen Ort, an dem man ferngesteuert arbeiten, sich ausruhen, schlafen und unterhalten kann.

EINZELHEITEN

COLLINE X TERRANO H20.120 1400LM 830 II


SCHUTZKLASSE KASTANIENBRAUN RAL3005 60D (10W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	407314	Gleichspannungsbereich [V]:	170-280
EAN:	5905963407314	Frequenz:	50-60
Nennleistung der Leuchte [W]:	10	SDCM:	≤ 3
Lichtquelle:	LED modul	Flicker Prozent:	5
Lichtstrom [lm]:	1400	Material Diffusor:	PC
Lichtausbeute [lm/W]:	140	Typ Diffusor:	Linse/matrix
Energieeffizienzklasse:	C	Farbe Diffusor:	transparent
Farbtemperatur [K]:	3000	Einbaumaße [mm]:	920
Schutzklasse:	II	Montage:	Hänge-/abgehängt
Version:	H20.120	Betriebstemperatur [°C]:	von -10 bis +35
Farb- wiedergabe- index:	>80	Grundmaterial:	stahl
Abstrahl- winkel [°]:	60	Diodengröße [mm]:	3030
Verteilungstyp:	symmetrisch	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	50/240/1210
Optik:	Linse	Menge auf der Palette [Stück]:	45
Material Optik:	PC	Eigengewicht [kg]:	2.100
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	198/38/1115	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	156000
IP-Schutzart:	IP20	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	98000
Farbe Gehäuse:	kastanienbraun RAL3005	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	47000
Kategorietyyp:	architektonisch	Garantie [Jahre]:	5
Kategorie der Anwendung:	Architektur	CE-Zertifikat:	464/2023
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Anleitung:	Download PDF
Wechselspannungsbereich [V]:	198-264	Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES

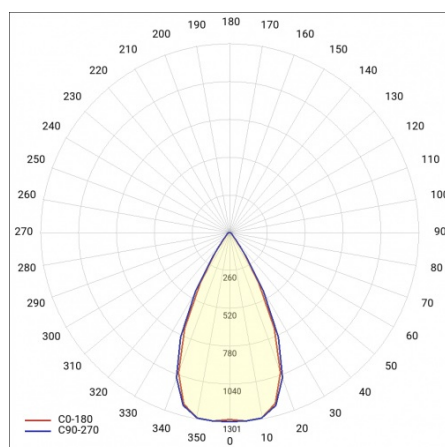

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 464/2023



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl