
COLLINE X TERRANO H20.120 4600LM 830 DALI II SCHUTZKLASSE KASTANIENBRAUN RAL3005 60D (44W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

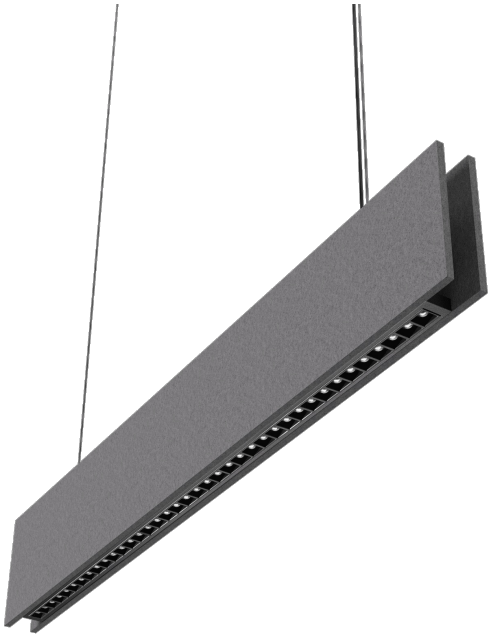

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	409783
EAN:	5905963409783
Lichtquelle:	LED modul
Nennleistung der Leuchte [W]*:	44
Lichtstrom [lm]*:	4600
Lichtausbeute [lm/W]:	105
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000

CHARAKTERISTIK

Akustikleuchten von Lena Lighting und Acustio. Neben einem spektakulären Designeffekt bieten sie eine sinnesfreundliche Beleuchtung ohne Blendung (UGR von 12 - 19) und eine hohe Schalldämpfung. Die Leuchte besteht aus einer dreifachen Filzschicht, die sie widerstandsfähig macht, ohne ihre Weichheit zu verlieren. Darüber hinaus kann sie mit einer Nanosilberschicht gemäß der von Acustio entwickelten NanoFelt Ag-Technologie beschichtet werden. Sie bietet einen hohen Schutz gegen die Ablagerung von bakteriellen Partikeln auf der Oberfläche. Die Beleuchtung hingegen basiert auf energieeffizienten LED-Modulen, die Licht in zwei Farben abgeben, 4000K oder 3000K (auf Anfrage). Sie ist auch mit DALI-Steuerung erhältlich, die eine Anpassung der Lichtleistung an die Außenbedingungen und die Kompatibilität mit dem von Lena Lighting entwickelten Steuerungssystem Clue ermöglicht. Mit diesem System können Lichtszenen eingestellt, Lampen gedimmt oder individuelle Lichtleistungen für einzelne Lampen und Gruppen programmiert werden - alles über eine App auf einem Telefon oder über das Bedienfeld. Der modulare Aufbau von Colline x Terrano, die Auswahl an verschiedenen Akustikplattenprägungen und die große Farbpalette bieten unbegrenzte Möglichkeiten der Personalisierung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Räume, die zum Arbeiten und Entspannen einladen. Sie eignen sich sowohl für Büros als auch für Privatwohnungen und schaffen einen freundlichen Ort, an dem man ferngesteuert arbeiten, sich ausruhen, schlafen und unterhalten kann.

EINZELHEITEN

COLLINE X TERRANO H20.120 4600LM 830 DALI II SCHUTZKLASSE KASTANIENBRAUN RAL3005 60D (44W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	409783	**Kategorie der Anwendung:**	Architektur
EAN:	5905963409783	**Material Diffusor:**	PC
Lichtquelle:	LED modul	**Typ Diffusor:**	Linsenmatrix
Nennleistung der Leuchte [W]:	44	**Farbe Diffusor:**	transparent
Lichtstrom [lm]:	4600	**Farbe Gehäuse:**	kastanienbraun RAL3005
Lichtausbeute [lm/W]:	105	**Betriebstemperatur [°C]:**	von -10 bis +35
Energieeffizienzklasse:	E	**Grundmaterial:**	aluminium
Schutzklasse:	II	**Diodengröße [mm]:**	3030
Farbtemperatur [K]:	3000	**DIMM DALI:**	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Menge auf der Palette [Stück]:**	45
Abstrahl- winkel [°]:	60	**Eigengewicht [kg]:**	2.100
Verteilungstyp:	symmetrisch	**Lebensdauer LED L70B50 [h]:**	156000
Optik:	Linse	**Lebensdauer LED L80B10 [h]:**	98000
Material Optik:	PC	**Lebensdauer LED L90B10 [h]:**	47000
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	198/38/1115	**Garantie [Jahre]:**	5
IP-Schutzart:	IP20	**CE-Zertifikat:**	464/2023
Version:	H20.120	**Anleitung:**	Download PDF
Kategorietyp:	Dekorative Leuchten	**Plik LDT:**	Download

Erstellungsdatum der Karte: 31 August 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 464/2023

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl