
COLLINE X TERRANO H20.120 1450LM 840 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

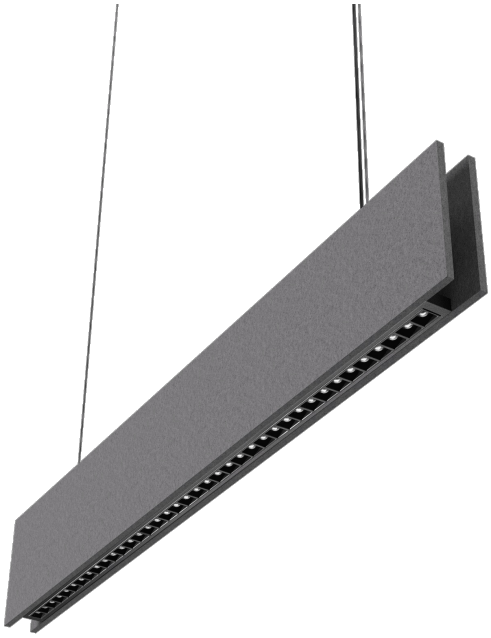

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	407284
EAN:	5905963407284
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	10
Světelný tok svítidla [lm]*:	1450
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Teplota barvy [K]:	4000

VLASTNOSTI PRODUKTU

Akustické lampy vytvořené společnostmi Lena Lighting a Acustio. Vedle působivého designového efektu poskytují smyslově příjemné osvětlení bez oslnění (UGR se pohybuje v rozmezí 12 - 19) a tlumení zvuku při vysoké úrovni zvukové pohltivosti. Svítidlo je vyrobeno z trojité vrstvy plsti, díky čemuž je odolné a zároveň si zachovává svou měkkost. Navíc může být potaženo vrstvou nanostříbra v souladu s patentovanou technologií NanoFelt Ag společnosti Acustio. Ta poskytuje vysokou ochranu proti usazování bakteriálních částic na povrchu. Osvětlení je naproti tomu založeno na energeticky úsporných LED modulech, které vyzařují světlo ve dvou barvách, 4000K nebo 3000K (na přání). K dispozici je také s řízením DALI, které umožňuje přizpůsobit světelný výkon venkovním podmínkám, a kompatibilitou s vlastním řídicím systémem Clue společnosti Lena Lighting. Systém umožňuje nastavovat světelné scény, stmívat svítidla nebo programovat individuální nastavení světelného výkonu pro jednotlivá svítidla a jejich seskupování - to vše z aplikace v telefonu nebo z ovládacího panelu. Modulární konstrukce Colline x Terrano, výběr různých reliéfů akustického panelu a široká škála barev poskytují neomezené možnosti personalizace.

APLIKACE

Prostory vhodné pro práci i odpočinek. Dobře se uplatní v kancelářích i soukromých domech a vytvoří přátelské místo pro práci na dálku, odpočinek, spánek i zábavu.

PODROBNOSTI

COLLINE X TERRANO H20.120 1450LM 840 II CL. KAŠTANOVÉ RAL3005 60D (10W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	407284	**Frekvence [Hz]:**	50-60
EAN:	5905963407284	**SDCM:**	3
Zdroj světla:	LED modul	**Flicker [%]:**	5
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	10	**Materiál difuzoru:**	PC
Světelný tok svítidla [lm]:	1450	**Typ difuzoru:**	lentikulární matrice
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	145	**Barva difuzoru:**	průhledný
Energetická třída:	C	**Barva těla:**	kaštanové RAL3005
Třída ochrany:	II	**Instalační rozměry [mm]:**	920
Teplota barvy [K]:	4000	**Montážní verze:**	závěsné
Index podání barev (Ra) >:	80	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +35
Úhel osvětlení [°]:	60	**Podkladový materiál:**	stal
Typ vyzařování:	symetrický	**Velikost diody [mm]:**	3030
Optika:	objektiv	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	50/240/1210
Materiál optiky:	PC	**Počet kusů na paletě [ks]:**	45
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	198/38/1115	**Čistá hmotnost [kg]:**	2.100
Stupeň těsnosti:	IP20	**Životnost LED L70B50 [h]:**	156000
Verze:	H20.120	**Životnost LED L80B10 [h]:**	98000
Typ kategorie:	dekorativní svítidla	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	47000
Kategorie použití:	oświetlenie architektoniczne	**Záruka [roky]:**	5
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240	**Certifikát CE:**	464/2023
Rozsah napětí AC [V]:	198-264	**Manuál:**	Download PDF
Rozsah napětí DC[V]:	170-280	**Plik LDT:**	Download

Datum vytvoření karty: 31 srpen 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 464/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl