LINEA S LED 1764MM 13900LM 840 IP40 SW DALI (70W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	981807
Moc znamionowa oprawy [W]*:	70
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	13900
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Stopień szczelności:	IP40

CHARAKTERYSTYKA

LINEA S LED to system natynkowej i zwieszanej linii świetlnej, stanowiącą nową generację lamp dedykowanych technologii LED. Innowacyjny system połączeniowy i okablowanie przelotowe umożliwiają szybkie łączenie lamp w linię świetlną oraz pozwala na elastyczną wymianę modułów świetlnych tak by, były dostosowane do aktualnych potrzeb. Zastosowana konstrukcja pozwala na łatwy montaż i podłączenie zasilania. Zaprojektowany od podstaw korpus wykonany ze stali, zapewnia lampie wytrzymałość i solidność, a wąski profil boczny pozwala na montaż w trudno dostępnych miejscach. Diody renomowanego producenta oraz nowe moduły LED mają wpływ na bardzo wysoką skuteczność świetlną.

ZASTOSOWANIE

Wszechstronna lampa ledowa przeznaczona do stosowania wewnątrz budynków, szczególnie polecana do oświetlenia wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, produkcyjnych i magazynowych. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

LINEA S LED 1764MM 13900LM 840 IP40 SW DALI (70W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	981807
EAN:	5905963981807
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa oprawy [W]:	70
Strumień świetlny oprawy [lm]:	13900
Zakres napięć AC [V]:	198-264
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	199
Klasa energetyczna:	A
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Żywotność LED L70B50 [h]:	196000
Żywotność LED L80B10 [h]:	123000
Żywotność LED L90B10 [h]:	60000
Kąt świecenia [°]:	80
Typ rozsyłu:	SW
Materiał klosza:	PC
Materiał korpusu:	stal ocynkowana powlekana
Kolor korpusu:	RAL9010
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1764/53/26

Stopień szczelności:	IP40
Temperatura pracy [°C]:	od -25 do +35
DIMM DALI:	tak
Liczba sztuk na palecie [szt]:	104
Waga netto [kg]:	2
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Rodzaj klosza:	panel soczewkowy
Kolor klosza:	transparentny
Odporność na uderzenia:	IK03
Znak D:	tak
UGR (4H8H):	21.2
Akcesoria dodatkowe:	end cap IP40, end cap IP44, zawiesie, uchwyt montażowy natynkowy, maskownice PVC, maskownice metalowe, zestawy zasilające
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG1 (niskie ryzyko)
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	46/2025
Certyfikat ENEC:	0331/ENEC/23
Certyfikat HACCP:	852/2004
Instrukcja:	Pobierz PDF
Deklaracja środowiskowa (EPD):	869/2025
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

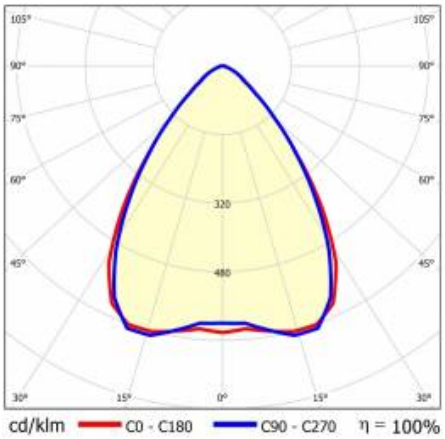

LINEA S LED 1764MM 13900LM 840 IP40 SW DALI (70W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
980039	LINEA S LED maskownica 1764mm
980060	LINEA S LED zakończenie IP40
980077	LINEA S LED zawieś 3m
980084	LINEA S LED zestaw zasilający 5P
980930	LINEA S LED - maskownica PVC 1176mm
981159	LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm
981388	LINEA S LED zestaw zasilający 11P
981166	LINEA S LED - end cap IP44
981258	LINEA S LED 588mm moduł uniwersalny 4P
980947	LINEA S LED- maskownica metalowa 1176mm
980985	LINEA S LED- maskownica metalowa 588mm
980992	maskownica PVC 1176mm
981173	LINEA S LED zawieś 1,5m
980954	Linea S LED uchwyt montażowy nt
981418	LINEA S LED zwieś sm 1,5
981425	LINEA S LED zawieś łańcuchowy
980978	Linea S LED zestaw zasilający 7P
980961	LINEA S LED zawieś- sm 3m
981401	LINEA S LED - maskownica łączenia IP40
981715	LINEA S LED 1176mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 8(12)m
981906	LINEA S LED 588mm moduł IoT BT HTR PIR DIMM 12(15)m
981227	LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W 1h NM AT
981234	LINEA S LED 588mm AW DOT CSC 2W 1h NM AT
981241	LINEA S LED 588mm AW DOT CSO 2W 1h NM AT
981265	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981272	LINEA S LED 588mm - 1xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981289	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981296	LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W
981159/BL	LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm






LINEA S LED 1764MM 13900LM 840 IP40 SW DALI (70W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



LINEA S LED maskownica
1764mm (980039)




LINEA S LED zakończenie
IP40 (980060)




LINEA S LED zestaw zasilający
5P (980084)



LINEA S LED - maskownica PVC
1176mm (980930)



LINEA S LED - maskownica PVC
1764mm (981159)




LINEA S LED zestaw zasilający
11P (981388)



LINEA S LED- maskownica metalowa
1176mm (980947)




LINEA S LED- maskownica metalowa
588mm (980985)



maskownica PVC 1176mm (980992)




LINEA S LED zawieś 1,5m (981173)




Linea S LED uchwyt montażowy
nt (980954)




LINEA S LED zawieś
łańcuchowy (981425)




Linea S LED zestaw zasilający
7P (980978)




LINEA S LED 588mm AW DOT CS 2W
1h NM AT (981227)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSC
2W 1h NM AT (981234)




LINEA S LED 588mm AW DOT CSO
2W 1h NM AT (981241)




LINEA S LED 588mm - 1xEXPO



LINEA S LED 588mm - 1xEXPO



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO



LINEA S LED 1176mm - 2xEXPO

LINEA S LED 1764MM 13900LM 840 IP40 SW DALI (70W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981265)

ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981272)

ADJUST 2050lm zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981289)

ADJUST 2050lm DALI zoom 22-55st. BIAŁY 840 20W (981296)



LINEA S LED - maskownica PVC 1764mm (981159/BL)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 46/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl