TIUNNE PLUS 200 2700LM 830 15D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR B 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	921667
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Puissance nominale du luminaire [W]*:	28
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2700
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau du diffuseur:	PC

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Tiunne Plus est un downlight décoratif destiné à être installé dans les plafonds suspendus. Il est économe en énergie et durable grâce à la source lumineuse COB LED utilisée. Il a une forme circulaire classique qui s'intègre dans tout type d'espace. Il est disponible en plusieurs versions avec différents angles de distribution de la lumière et quatre couleurs de réflecteur.Le boîtier de la lampe, conçu en aluminium, assure des conditions de fonctionnement optimales pour les LED, et le réflecteur en aluminium garantit une efficacité lumineuse élevée et un faible éblouissement - des caractéristiques qui distinguent les meilleurs luminaires à LED pour éclairage vers le bas. Le luminaire peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Température de couleur 3000K, 4000K ; CRI>80, CRI>90.

APPLICATION

Le luminaire est conçu pour une utilisation intérieure en tant qu'éclairage général. Il est idéal pour les voies de circulation, les entrées, les vitrines et les cabines d'essayage dans les établissements commerciaux.

DES DÉTAILS

Durée de vie des LED : L70F50 >60 000h ; L80F10 >60 000h ; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 200 2700LM 830 15D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR B 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	921667
EAN:	5905963921667
Source de lumière:	COB
Puissance nominale du luminaire [W]:	28
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2700
Remarques:	B- noir mat
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	97
Classe énergétique:	E
Classe de protection:	II
Température de couleur [K]:	3000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Angle d'éclairage [°]:	15
Protection contre les surtensions [kV]:	1
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	transparent
Matériel optique:	aluminium

Optique:	réflecteur B
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc
Matériau de l'anneau:	aluminium
Couleur de l'anneau:	blanc
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	ø215/110
Dimensions de montage [mm]:	200
Degré d'étanchéité:	IP65/IP20
Résistance aux chocs:	IK08
Méthode de montage:	encastré
Température de travail [° C]:	35
Poids net [kg]:	0.550
Type de catégorie:	downlight
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	469/2023
Instructions d'installation:	Download PDF
Plik LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES

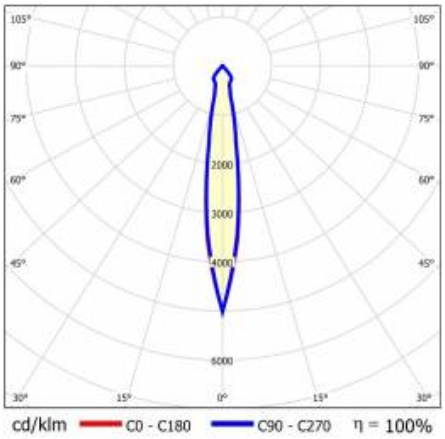

TIUNNE PLUS 200 2700LM 830 15D BLANC IP65/IP20 RÉFLECTEUR B 28W

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
416835	Anneau de masquage 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Anneau de masquage 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016