

# TIUNNE PLUS 200 900LM 840 15D ČERNÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 8W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	913518
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	8
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	900
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80
<b>Energetická třída:</b>	E
<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Tiunne Plus je dekorativní stropní svítidlo pro instalaci do podhledů. Je energeticky úsporné a odolné díky použitému světelnému zdroji COB LED. Má klasický kruhový tvar, který se hodí do každého typu prostoru. Je k dispozici v několika verzích s různými úhly rozložení světla a čtyřmi barvami reflektoru.

Hliníkový kryt svítidla zajišťuje optimální pracovní podmínky pro LED diody a hliníkový reflektor zaručuje vysokou světelnou účinnost a nízké oslnění - vlastnosti, kterými se vyznačují nejlepší svítidla LED downlight. Svítidlo je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulových podhledů. Barevná teplota 3000 K, 4000 K; CRI>80, CRI>90.

## APLIKACE

Svítidlo je určeno pro použití v interiéru jako všeobecné osvětlení. Je ideální pro komunikace, vstupní prostory, výlohy a šatny v komerčních zařízeních.

## PODROBNOSTI

Životnost LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h.


# TIUNNE PLUS 200 900LM 840 15D ČERNÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 8W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>	8	<b>Barva prstenu:</b>	Černá
<b>Index:</b>	913518	<b>Materiál karoserie:</b>	hliník
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000	<b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>	ø215/110
<b>EAN:</b>	5905963913518	<b>Barva těla:</b>	bílý
<b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>	900	<b>Materiál prstenu:</b>	hliník
<b>Zdroj světla:</b>	CO B	<b>Instalační rozměry [mm]:</b>	200
<b>Připomínky:</b>	GS - stříbrný lesk	<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP65/IP20
<b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b>	113	<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK08
<b>Energetická třída:</b>	E	<b>Montážní verze:</b>	zapuštěné
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>80	<b>Provozní teplota [°C]:</b>	35
<b>Třída ochrany:</b>	II	<b>Čistá hmotnost [kg]:</b>	0.550
<b>Úhel osvětlení [°]:</b>	15	<b>Typ kategorie:</b>	downlight
<b>SDCM:</b>	3	<b>Záruka [roky]:</b>	5
<b>Přepětová ochrana [kV]::</b>	1	<b>Certifikát CE:</b>	<a href="#">469/2023</a>
<b>Optika:</b>	reflector GS	<b>Manuál:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Materiál difuzoru:</b>	PC	<b>Přík LDT:</b>	<a href="#">Download</a>
<b>Typ difuzoru:</b>	průhledný		
<b>Materiál optiky:</b>	hliník		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

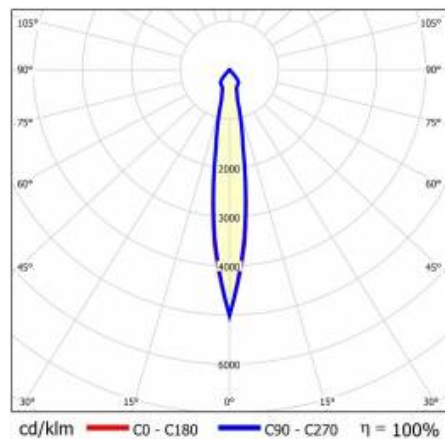

# TIUNNE PLUS 200 900LM 840 15D ČERNÁ IP65/IP20 REFLECTOR GS 8W

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
416835	Maskovací kroužek 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Maskovací kroužek 198/257 Square Tiunne Plus 200 RAL9016

Datum vytvoření karty: 23 říjen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 469/2023



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl