# ASTRA LED ALU 7300LM 857 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (53W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 580536 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK08 |
| **Nennleistung der Leuchte [W]*:** | 53 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 7300 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 5700 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Optik:** | AR3 |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 151 lm/W) und energieeffizientem integrierten LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse und Griff aus pulverbeschichtetem Aluminium. Die Leuchte verwendet gerichtete Linsenmatrizen (aus Polycarbonat PC). Die Leuchte zeichnet sich durch eine hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismusgeschützt) aus. Der integrierte Ausleger, der in 5-Grad-Schritten verstellbar ist, ermöglicht eine Einstellung von: -5° bis +15° (oben, am Mast); -15° bis +5° (seitlich, am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel mit IP66-Schnellkupplung ausgestattet. Zusätzliche Optionen: Lackierung in jeder RAL-Farbe; RCR-Sensor mit Fernsteuerung. Zertifizierungen: CE, RoHS, ENEC.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte für den Einsatz im Freien, zur Beleuchtung von: Straßen, Anliegerstraßen, Radwegen, Gassen, Gehwegen, Parkplätzen und Plätzen.

# ASTRA LED ALU 7300LM 857 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (53W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 580536 |
| **EAN:** | 5905963580536 |
| **ETIM klasse:** | EC000062 |
| **Kategorietyp:** | Straßenbeleuchtung |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 53 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220 - 240 |
| **Frequenz:** | 50 - 60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 7300 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 138 |
| **Energieeffizienzklasse:** | C |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 5700 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 5 |
| **Power Factor:** | 0.97 |
| **Überspannungsschutz [kV]:** | 10 |
| **Typ Diffusor:** | Linsenmatrix |
| **Material Optik:** | PC |
| **Optik:** | AR3 |
| **Material Gehäuse:** | Aluminium pulverbeschichtet |
| **Farbe Gehäuse:** | grau |

| | |
|---|---|
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 640/233/113 |
| **Einbaumaße [mm]:** | ø60 |
| **IK-Stoßfestigkeitsgrad:** | IK08 |
| **IP-Schutzart:** | IP66 |
| **Montage:** | Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger |
| **Einstellung des Neigungswinkels [°]:** | -5 bis +15 (oben); -15 bis +5 (seitlich) |
| **Seitenfläche (SCx) [m2]:** | 0.018 |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -20 bis +35 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 34000 |
| **Kabeltyp:** | H07RN-F |
| **ULOR:** | 0% |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 120000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 75000 |
| **Steuerung:** | ON/OFF |
| **Kabellänge [m]:** | 0.70 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 2.950 |
| **Garantie [Jahren]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 467/2023 |
| **ENEC-Zertifikat:** | 0323/ENEC/23 |
| **Umwelterklärung (EPD):** | 816/2025 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Kategorie der Anwendung:** | Straße |

## LIGHT CURVES

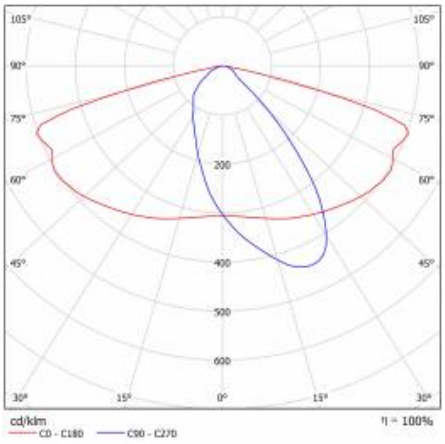


# ASTRA LED ALU 7300LM 857 AR3 IP66 I SCHUTZKLASSE KABEL 0,7M STECKER/GN SP10KV (53W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

| index | Name |
|---|---|
| 314049 | Wandhalterung- verzinkt |
| 314056 | Wandhalterung- grau |
| 598357 | Mastadapter 80/60 ALU |
| UL00214 | Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED |



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)



Mastadapter 80/60 ALU (598357)



Verstellbarer Halter Astra LED/Astra LED BASIC Aluminium grau RAL 9006 Durchmesser 64 mm Corona 2 LED (UL00214)

Erstellungsdatum der Karte: 12 September 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 467/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl