

ASTRA LED ALU 5600LM 857 AR3 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN (37W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	580475
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK08
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	37
Světelný tok svítidla [lm]*:	5600
Teplota barvy [K]:	5700
Index podání barev (Ra):	> 80
Třída ochrany:	I
Optika:	AR3
Barva těla:	šedá

VLASTNOSTI PRODUKTU

Silniční LED svítidlo s vysokou světelnou účinností (až 151 lm/W) a energeticky úsporným integrovaným LED modulem. Samočisticí tělo a rukojeť z práškově lakovaneho hliníku. Svítidlo používá směrové matrice čoček (z polykarbonátu PC). Svítidlo se vyznačuje vysokým stupněm krytí IP66 a odolností proti mechanickému nárazu IK08 (odolné proti vandalismu). Integrovaný držák, nastavitelný v krocích po 5 stupních, umožňuje nastavení od: -(nahore, na sloupu); -15° až +5° (na boku, na výložníku). Standardně se vyrábí s 0,7m kabelem H07RN-F s rychlospojkou IP66. Další možnosti: lakování v libovolné barvě RAL; senzor RCR ovládaný dálkovým ovládaním. Certifikace: CE, RoHS, ENEC.

APLIKACE

Silniční svítidlo pro použití na volném prostranství, pro osvětlení ulic, místních komunikací, cyklostezek, alejí, chodníků, parkovišť a náměstí.

ASTRA LED ALU 5600LM 857 AR3 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN (37W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	580475
EAN:	5905963580475
Třída ETIM:	EC000062
Typ kategorie:	ulice a silnice
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	37
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220–240
Frekvence [Hz]:	50–60
Světelný tok svítidla [lm]:	5600
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	151
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	I
Teplota barvy [K]:	5700
Index podání barev (Ra):	> 80
SDCM:	≤ 5
Účinník:	0.96
Přepětová ochrana [kV]:	10
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Materiál optiky:	PC
Optika:	AR3
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník

Barva těla:	šedá
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	640/233/113
Instalační rozměry [mm]:	ø60
Odolnost proti nárazu:	IK08
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Nastavení úhlu sklonu [°]:	-5 až +15 (vrchol); -15 až +5 (strana)
Boční plocha (SCx) [m2]:	0.018
Provozní teplota [°C]:	od -20 do +35
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	34000
Typ kabelu:	H07RN-F
ULOR:	0%
Životnost LED L70B50 [h]:	120000
Životnost LED L80B20 [h]:	75000
Řízení:	ZAPNUTO VYPNUTO
Délka vodiče [m]:	0.70
Čistá hmotnost [kg]:	2.950
Záruka Export [roky]:	5
Certifikát CE:	467/2023
Certifikace ENEC:	0323/ENEC/23
Manuál:	Download PDF

SVĚTELNÁ KŘIVKA

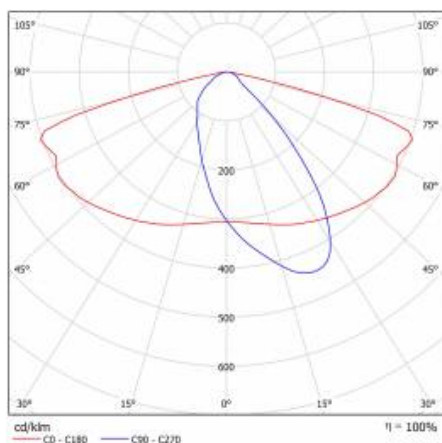

ASTRA LED ALU 5600LM 857 AR3 IP66 I TŘÍDA DRÁT 0,7M ZÁSTRČKA/GN (37W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)
UL00229	Montážní držák 78 mm



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)



Montážní držák 78 mm (UL00229)

Datum vytvoření karty: 12 září 2023

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 467/2023