TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.W 31W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	430947
Stopień szczelności:	IP65/IP20
Moc znamionowa oprawy [W]*:	31
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	3000
Temperatura barwowa [K]:	3000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
Klasa energetyczna:	E
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	biały
Materiał klosza:	PC

CHARAKTERYSTYKA

Tiunne Plus to dekoracyjna oprawa typu downlight do zabudowy w sufitach podwieszanych. Jest energooszczędna i trwała dzięki zastosowanemu źródłu światła COB LED. Ma klasyczny okrągły kształt komponujący się z każdym rodzajem przestrzeni. Dostępna jest w kilku wersjach z różnymi kątami rozsyłu światła i czterema kolorami odbłyśnika.
Obudowa lampy zaprojektowana z aluminium zapewnia optymalne warunki pracy diod LED, a aluminiowy odbłyśnik daje gwarancję wysokiej efektywności świetlnej i niskiego stopnia olśnienia – cechy wyróżniające najlepsze oprawy downlight LED. Lampa przystosowana jest do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego jako oświetlenie ogólne. Idealnie sprawdzi się w ciągach komunikacyjnych, strefach wejściowych, witrynach i przymierzalniach obiektów handlowych.

SZCZEGÓŁY

Żywotność LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 160 3000LM 830 DALI 60D BIAŁA IP65/IP20 ODBŁ.W 31W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	430947	**Materiał korpusu:**	aluminium
EAN:	5905963430947	**Kolor korpusu:**	biały
Źródło światła:	COB	**Materiał pierścienia:**	aluminium
Moc znamionowa oprawy [W]:	31	**Kolor pierścienia:**	biały
Strumień świetlny oprawy [lm]:	3000	**Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:**	170/170/98
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	97	**Wymiary montażowe [mm]:**	88
Klasa energetyczna:	E	**Stopień szczelności:**	IP65/IP20
Klasa ochronności:	II	**Sposób montażu:**	podtynkowy
Temperatura barwowa [K]:	3000	**Temperatura pracy [°C]:**	35
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	**DIMM DALI:**	tak
Kąt świecenia [°]:	60	**Waga netto [kg]:**	0.250
Materiał klosza:	PC	**Kategoria typ:**	downlight
Rodzaj klosza:	transparentny	**Kolor światła:**	3000
Materiał optyki:	aluminium	**Gwarancja [lata]:**	5
Optyka:	odbłyśnik W	**Certyfikat CE:**	469/2023
Uwagi:	W- biały mat	**Instrukcja:**	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

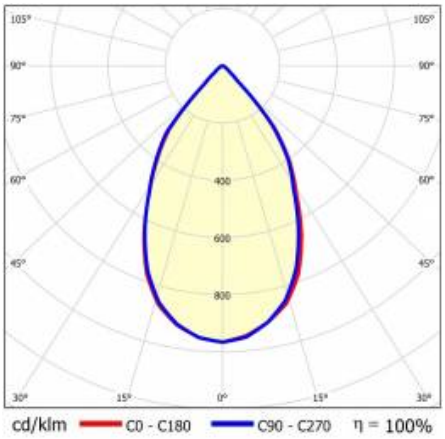

Data utworzenia karty: 25 marzec 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 469/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl