TIUNNE PLUS 90 1210LM 830 DALI 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR B 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	430398
IP-Schutzart:	IP65/IP20
Nennleistung der Leuchte [W]*:	16
Lichtstrom [lm]*:	1210
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	F
Material Gehäuse:	aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss
Material Diffusor:	PC

CHARAKTERISTIK

Tiunne Plus ist eine dekorative Downlight-Leuchte für den Einbau in abgehängte Decken. Sie ist energieeffizient und langlebig dank der verwendeten COB-LED-Lichtquelle. Sie hat eine klassische runde Form, die sich in jede Art von Raum einfügt. Sie ist in mehreren Versionen mit unterschiedlichen Abstrahlwinkeln und vier Reflektorfarben erhältlich.

Das aus Aluminium gefertigte Lampengehäuse gewährleistet optimale Arbeitsbedingungen für die LEDs, und der Aluminiumreflektor garantiert eine hohe Lichtausbeute und geringe Blendung - Eigenschaften, die die besten LED-Downlight-Leuchten auszeichnen. Die Leuchte ist für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken geeignet. Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80, CRI>90.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen als Allgemeinbeleuchtung konzipiert. Sie ist ideal für Verkehrswege, Eingangsbereiche, Schaufenster und Umkleideräume in gewerblichen Betrieben.

EINZELHEITEN

Lebensdauer der LED: L70F50 >60 000h; L80F10 >60 000h; L90F10 57 000h

TIUNNE PLUS 90 1210LM 830 DALI 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR B 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	430398	**Material Gehäuse:**	aluminium
EAN:	5905963430398	**Farbe Gehäuse:**	weiss
Lichtquelle:	COB	**Material Ring:**	aluminium
Nennleistung der Leuchte [W]:	16	**Farbe Ring:**	schwarz
Lichtstrom [lm]:	1210	**Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:**	ø96/73
Bemerkungen:	B- schwarz matt	**Einbaumaße [mm]:**	88
Lichtausbeute [lm/W]:	76	**IP-Schutzart:**	IP65/IP20
Energieeffizienzklasse:	F	**Montage:**	Einbau
Schutzklasse:	II	**Betriebstemperatur [°C]:**	35
Farbtemperatur [K]:	3000	**DIMM DALI:**	ja
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	**Eigengewicht [kg]:**	0.250
Abstrahl- winkel [°]:	15	**Kategorietyp:**	Downlight
Material Diffusor:	PC	**Garantie [Jahre]:**	5
Typ Diffusor:	transparent	**CE-Zertifikat:**	469/2023
Material Optik:	Aluminium	**Anleitung:**	Download PDF
Optik:	reflector B	**Plik LDT:**	Download

LIGHT CURVES

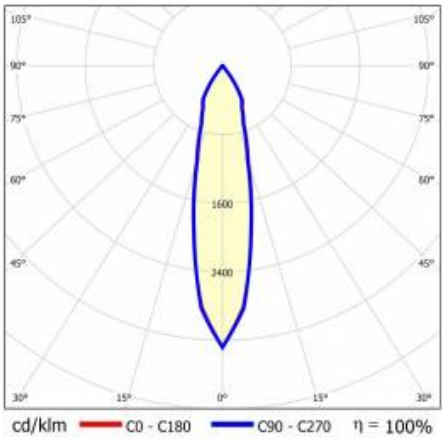

TIUNNE PLUS 90 1210LM 830 DALI 15D SCHWARZ IP65/IP20 REFLEKTOR B 16W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
416835	Abdeckring 198/257 Tiunne Plus 200 RAL9016
416859	Abdeckring 198/257 Quadratisch Tiunne Plus 200 RAL9016

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 469/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl