
TERRA 3 LED N 595X300MM X2 3500LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



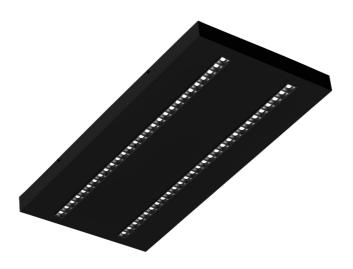

TECHNISCHE PARAMETER

Index: 426889

Nennleistung der Leuchte [W]*: 29

Lichtstrom [lm]*: 3500

Farbtemperatur [K]: 3000

Farb- wiedergabe- index (Ra) >: 80

Material Gehäuse: Stahlblech

pulverbeschichtet

Е

Farbe Gehäuse: schwarz matt

Abmessungen (H/B/T/H) [mm]: 595/300/37

Montage: Anbau

a.h

CHARAKTERISTIK

pulverbeschichtetem

effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte,

die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige

Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus

Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei

Der

patentierte

Stahlblech.



Energieeffizienzklasse:

TERRA 3 LED N 595X300MM X2 3500LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

	10000
Index:	426889
EAN:	5905963426889
Lichtquelle:	LED
Nennleistung der Leuchte [W]:	29
Lichtstrom [Im]:	3500
Lichtausbeute [Im/W]:	121
IP-Schutzart:	IP20
Energieeffizienzklasse:	E
Schutzklasse:	II
Farbtemperatur [K]:	3000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Abstrahl- winkel [°]:	60
Material Diffusor:	PC
Typ Diffusor:	Linsenmatrix
Farbe Diffusor:	transparent
Material Optik:	PC
Optik:	Linse

Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/300/37
Montage:	Anbau
Menge auf der Palette [Stück]:	120
Eigengewicht [kg]:	1.425
Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Version:	2x1
Einbaumaße [mm]:	300
Verteilungstyp:	symmetrisch
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	<u>61/2025</u>
Anleitung:	Download PDF
Plik LDT:	Download

LIGHT CURVES




TERRA 3 LED N 595X300MM X2 3500LM 830 SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"







Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt" (998966)



