


TERRA 3 LED N 595X300MM X2 3700LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

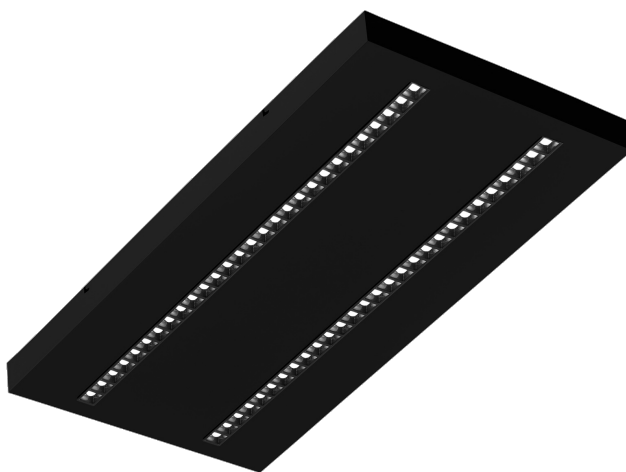

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	427305
Nennleistung der Leuchte [W]*:	29
Lichtstrom [lm]*:	3700
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse:	schwarz matt
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/300/37
Montage:	Anbau
Energieeffizienzklasse:	E

CHARAKTERISTIK

Eine mit energieeffizienten LED-Modulen ausgestattete Leuchte, die sich durch einen hohen Lichtstrom auszeichnet. Das niedrige Seitenprofil sorgt für ein ästhetisch ansprechendes, zeitloses Erscheinungsbild. Robuste, kompakte Konstruktion. Hergestellt aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Der patentierte HE-Hochleistungsreflektor garantiert einen hohen Wirkungsgrad bei effektiver Entblendung.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die vielseitige Leuchte ist für den Innenbereich in Büros oder allgemeinen Nutzräumen konzipiert. Dank ihrer hohen Lichtparameter eignet sie sich als Hauptlichtquelle und ist für Arbeiten geeignet, die eine visuelle Konzentration erfordern. Die Leuchte eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen.

TERRA 3 LED N 595X300MM X2 3700LM 840 DALI

SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	427305	Farbe Gehäuse:	schwarz matt
EAN:	5905963427305	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	595/300/37
Lichtquelle:	LED	Montage:	Anbau
Nennleistung der Leuchte [W]:	29	DIMM DALI:	ja
Lichtstrom [lm]:	3700	Menge auf der Palette [Stück]:	120
Lichtausbeute [lm/W]:	128	Eigengewicht [kg]:	1.425
IP-Schutzart:	IP20	Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Energieeffizienzklasse:	E	Version:	2x1
Schutzklasse:	II	Einbaumaße [mm]:	300
Farbtemperatur [K]:	4000	Verteilungstyp:	symmetrisch
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Abstrahl- winkel [°]:	60	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
Material Diffusor:	PC	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Garantie [Jahre]:	5
Farbe Diffusor:	transparent	CE-Zertifikat:	61/2025
Material Optik:	PC	Anleitung:	Download PDF
Optik:	Linse	Plik LDT:	Download
Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet		

LIGHT CURVES



TERRA 3 LED N 595X300MM X2 3700LM 840 DALI SCHWARZE MATTE STRUKTUR (29W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
999543	Rahmenadapter Gipskartondecke 630x630 weiß (Stahlversion)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
998966	Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016 600x600 SM "Brunneneffekt"



Rahmenadapter Gipskartondecke
630x630 weiß (Stahlversion) (999543)



Gestell Stahl weiß Struktur RAL9016
600x600 SM
"Brunneneffekt" (998966)

Erstellungsdatum der Karte: 27 October 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 61/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl