


# TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 4800LM 840 DALI BÍLÁ MATNÁ (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

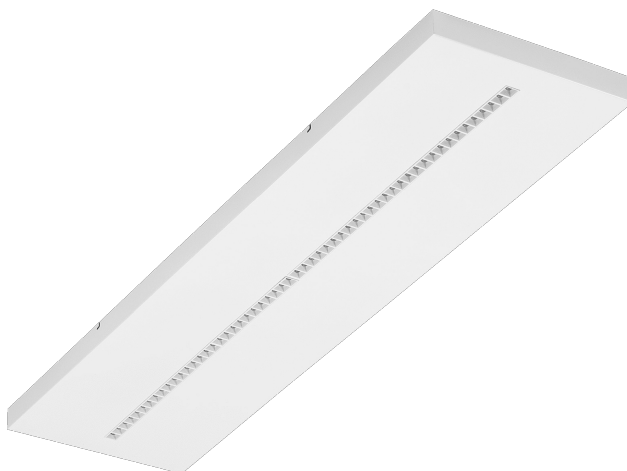

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                |                                 |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Index:                         | 427855                          |
| Jmenovitý výkon svítidla [W]*: | 40                              |
| Světelný tok svítidla [lm]*:   | 4800                            |
| Teplota barvy [K]:             | 4000                            |
| Index podání barev (Ra):       | >80                             |
| Materiál karoserie:            | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla:                    | bílá matná                      |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:        | 1195/300/37                     |
| Montážní verze:                | povrchová montáž                |
| Energetická třída:             | D                               |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Svítilno vybavené energeticky úspornými LED moduly, které se vyznačují vysokým světelným tokem. Nízký boční profil zajišťuje estetický a nadčasový vzhled. Robustní, kompaktní konstrukce. Vyrobeno z práškově lakovaného ocelového plechu. Patentovaný vysoce výkonný reflektor HE zaručuje vysokou účinnost a zároveň účinně eliminuje oslnění.

Dostupné varianty montáže: povrchová montáž, zapuštěná montáž do modulárního podhledu nebo závěsná montáž. Verze pro povrchovou montáž nabízí řešení pro rychlou a bezpečnou instalaci.

UGR < 19

Unified Glare Rating je ukazatel, který charakterizuje oslnění. Čím nižší je Unified Glare Rating (UGR), tím nižší je oslnění. V případě svítidel pro kancelářské prostory se hodnoty UGR < 19 projevují mimo jiné větším pracovním komfortem, snížením chybovosti a únavy. Hodnota UGR závisí také na řadě faktorů, které charakterizují místnost a umístění pozorovatele. K přesnému určení míry oslnění pro konkrétní podmínky se mimo jiné používají specializované počítačové programy.

## APLIKACE

Toto univerzální svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářích nebo všeobecných užitkových prostorách. Díky svým vysokým světelným parametrům je vhodné jako hlavní zdroj světla a vhodné pro práci vyžadující vizuální soustředění. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních zářivek energeticky úspornými LED řešeními.

# TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 4800LM 840 DALI BÍLÁ MATNÁ (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|   |                      |                                   |                                 |
|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <b>Index:</b>                             | 427855               | <b>Optika:</b>                    | objektiv                        |
| <b>EAN:</b>                               | 5905963427855        | <b>Materiál karoserie:</b>        | práškově lakovaný ocelový plech |
| <b>Zdroj světla:</b>                      | LED                  | <b>Barva těla:</b>                | bílá matná                      |
| <b>Jmenovitý výkon svítidla [W]:</b>      | 40                   | <b>Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:</b>    | 1195/300/37                     |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]:</b>        | 4800                 | <b>Montážní verze:</b>            | povrchová montáž                |
| <b>Světelná účinnost svítidla [lm/W]:</b> | 120                  | <b>DIMM DALI:</b>                 | ano                             |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>                   | IP20                 | <b>Počet kusů na paletě [ks]:</b> | 30                              |
| <b>Energetická třída:</b>                 | D                    | <b>Čistá hmotnost [kg]:</b>       | 2.465                           |
| <b>Třída ochrany:</b>                     | II                   | <b>Typ kategorie:</b>             | rastry                          |
| <b>Teplota barvy [K]:</b>                 | 4000                 | <b>Verze:</b>                     | 2x1                             |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>           | >80                  | <b>Instalační rozměry [mm]:</b>   | 600                             |
| <b>Úhel osvětlení [°]:</b>                | 60                   | <b>Typ vyzařování:</b>            | symetrický                      |
| <b>Materiál difuzoru:</b>                 | PC                   | <b>Záruka [roky]:</b>             | 5                               |
| <b>Typ difuzoru:</b>                      | lentikulární matrice | <b>Certifikát CE:</b>             | <a href="#">474/2023</a>        |
| <b>Barva difuzoru:</b>                    | průhledný            | <b>Manuál:</b>                    | <a href="#">Download PDF</a>    |
| <b>Materiál optiky:</b>                   | PC                   |                                   |                                 |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



# TERRA 3 LED N 1195X300MM X2 4800LM 840 DALI BÍLÁ MATNÁ (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

| index  | NÁZEV  |
|--------|--|
| 999543 | Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý (ocelová verze)                   |
| 374845 | RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ                                     |
| 998966 | Rám ocelové konstrukce bílé barvy RAL9016 600x600 SM "well effect" |



Rámeček adaptéru KG 630x630 bílý  
(ocelová verze) (999543)



Rám ocelové konstrukce bílé barvy  
RAL9016 600x600 SM "well  
effect" (998966)

Datum vytvoření karty: 19 červen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 474/2023