

OVAL LED BASIC 450LM 840 IP44 (4.7W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	233623
Stupeň těsnosti:	IP44
Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	4.70
Světelný tok svítidla [lm]*:	450
Teplota barvy [K]:	4000
Energetická třída:	F
Materiál karoserie:	PP
Materiál difuzoru:	PC

VLASTNOSTI PRODUKTU

Moderní technická přepážka pro povrchovou montáž vhodná k instalaci na stěny a stropy. Jeho konstrukce umožňuje povrchovou i průchozí montáž. K dispozici je 4W verze se světelným výkonem 360 lumenů. Je vybaven opálovým difuzorem z Makrolonu® LED (Bayer), který zajišťuje vynikající rozptyl a umožňuje až 93% přenos světla. Jedinečná patentovaná konstrukce zahrnuje přímou instalaci modulů LED na difuzor. Difuzor je spojen se základnou na pohyblivém závěsu, který umožňuje snadný přístup ke svorkovnici a montážním bodům svítidla. Kování je vysoce odolné proti nárazu IK10 a má stupeň krytí IP44.

APLIKACE

Určeno pro vnitřní (místnosti s vysokou vlhkostí, chodby, schodiště a sklepy) i venkovní použití (osvětlení průmyslových fasád, parkoviště). Snadný přístup k montážním bodům. Průchozí kabelový systém. Těsnění. Snadný přístup ke svorkovnici. Snadný přístup k montážním otvorům. Instalace modulů LED přímo na difuzor.


OVAL LED BASIC 450LM 840 IP44 (4.7W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	233623	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	160/85/45
EAN:	5905963233623	Instalační rozměry [mm]:	65
Zdroj světla:	LED modul	Odolnost proti nárazu:	IK07
Nominální výkon [W]:	4.70	Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	4.70	Montážní verze:	povrchová montáž
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	Provozní teplota [°C]:	od 0 do +25
Frekvence [Hz]:	50-60	Propustnost difuzoru:	0.93
Světelný tok svítidla [lm]:	450	Typ kategorie:	plafondy
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	96	Kategorie použití:	przemyslowe
Energetická třída:	F	Životnost LED L70B50 [h]:	132000
Třída ochrany:	II	Životnost LED L80B20 [h]:	84000
Teplota barvy [K]:	4000	Typ vyzařování:	Otevřený prostor
Index podání barev (Ra):	>80	Rozměry kartonu (V/Š/H) [mm]:	595/380/110
Úhel osvětlení [°]:	120	Třída ETIM:	EC001058
Přepětová ochrana [kV]:	1	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	PC	Záruka [roky]:	3
Typ difuzoru:	OPÁL	Certifikát CE:	401/2023
Materiál karoserie:	PP	Manuál:	Download PDF
Barva těla:	bílý		

SVĚTELNÁ KŘIVKA

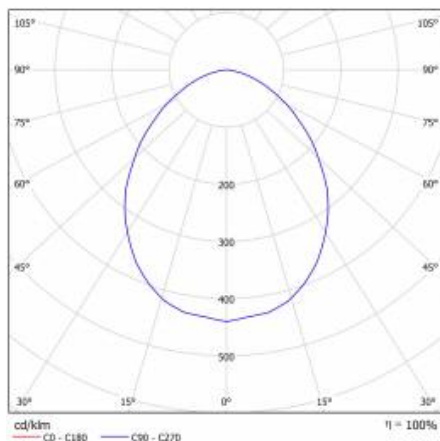

OVAL LED BASIC 450LM 840 IP44 (4.7W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
233661	Oválný světelný modul LED Basic 840 (4.7 W)



Oválný světelný modul LED Basic 840
(4.7 W) (233661)

Datum vytvoření karty: 27 květen 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 401/2023