

# ASTRA LED 5600LM 857 AR3 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0.7M STECKER/GN SP10KV (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	569173
<b>IP-Schutzart:</b>	IP66
<b>IK-Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK08
<b>Nennleistung der Leuchte [W]*:</b>	37
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	5600
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	5700
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	> 80
<b>Schutzklasse:</b>	II
<b>Optik:</b>	AR3
<b>Steuerung:</b>	ON/OFF

## CHARAKTERISTIK

LED-Straßenleuchte mit hoher Lichtausbeute (bis zu 153 lm/W) und energiesparendem, integriertem LED-Modul. Selbstreinigendes Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglas (GF), Aluminiumgriff. Die Fassung verwendet Richtungs-Linsenmatrizen (aus PC Polycarbonat). Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Schutzart IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK08 (vandalismussicher) aus. Der integrierte, alle 5 Grad einstellbare Griff ermöglicht eine Einstellung im Bereich von: -5 bis +15 Grad (obere Befestigung an der Stange), -15 bis +5 Grad (seitliche Montage am Ausleger). Standardmäßig mit einem 0,7 m langen H07RN-F-Kabel mit IP66-Schnellanschluss ausgestattet. RCR-Sensor, der über eine Fernbedienung gesteuert wird.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Straßenleuchte zur Verwendung im Freien für Beleuchtungszwecke: Straßen, lokale Straßen, Fahrradwege, Gassen, Bürgersteige, Parkplätze und Plätze.


# ASTRA LED 5600LM 857 AR3 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0.7M STECKER/GN SP10KV (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	569173	Einbaumaße [mm]:	ø60
EAN:	5905963569173	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK08
Kategorietyt:	Straßenbeleuchtung	IP-Schutzart:	IP66
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Nennleistung der Leuchte [W]:	37	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	-5 bis +15 (oben); -15 bis +5 (seitlich)
Versorgungsspannung [V]:	220 - 240	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.018
Frequenz:	50 - 60	Betriebstemperatur [°C]:	von -20 bis +35
Lichtstrom [lm]:	5600	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	34000
Lichtausbeute [lm/W]:	151	Steuerung:	ON/OFF
Energieeffizienzklasse:	C	Eigengewicht [kg]:	1.900
Schutzklasse:	II	Kabeltyp:	H07RN-F
Farbtemperatur [K]:	5700	Garantie [Jahre]:	6
Farb- wiedergabe- index:	> 80	ENEC-Zertifikat:	<a href="#">0324/ENEC/23</a>
SDCM:	≤ 5	CE-Zertifikat:	<a href="#">102/2023</a>
Power Factor:	0.96	Anleitung:	<a href="#">Anleitung</a>
Überspannungsschutz [kV]:	10		
Material Diffusor:	PC		
Typ Diffusor:	Linienmatrix		
Material Optik:	PC		
Optik:	AR3		
Material Gehäuse:	PP+FG		
Farbe Gehäuse:	grau		
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	640/233/113		

## LIGHT CURVES

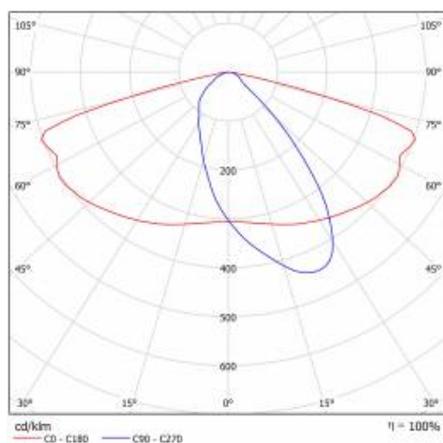

# ASTRA LED 5600LM 857 AR3 IP66 II SCHUTZKLASSE KABEL 0.7M STECKER/GN SP10KV (37W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau
UL00229	Halterung 78 mm



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)



Halterung 78 mm (UL00229)

Erstellungsdatum der Karte: 06 November 2023

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 102/2023