ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W) + 10M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	703317
Stopień szczelności:	IP66 / IP54 wtyczka
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	562
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	75400
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Iluminator LED to najnowszej generacji naświetlacz o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Iluminator LED jest bardzo szybki i prosty montaż - lekkie stalowe ramię mocuje się do konstrukcji nośnej (ściany, słupa, żurawia, dźwigu).

ZASTOSOWANIE

Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, dźwigach, żurawiach, placach budowy.

ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W) + 10M PRZEWÓD UNI-SCHUKO


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	703317
EAN:	5905963703317
Moc znamionowa oprawy [W]:	562
Strumień świetlny oprawy [lm]:	75400
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240
Częstotliwość [Hz]:	47 - 63
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	I
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	3
Współczynnik mocy:	0.98
Żywotność LED L70B50 [h]:	156000
Żywotność LED L80B10 [h]:	98000
Żywotność LED L90B10 [h]:	47000
Kąt świecenia [°]:	90

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6
Materiał klosza:	PC
Materiał korpusu:	aluminium
Kolor korpusu:	RAL7016
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	385/425/340
Odporność na uderzenia:	IK09
Stopień szczelności:	IP66 / IP54 wtyczka
Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +30
Przewód - typ:	H07RN-F 3x1,5 10,20 z wtyczką uni-schuko
Przewód - długość [m]:	10
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	430/410/175
Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Waga netto [kg]:	12.900
Wersja:	2 moduły
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	479/2023
Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

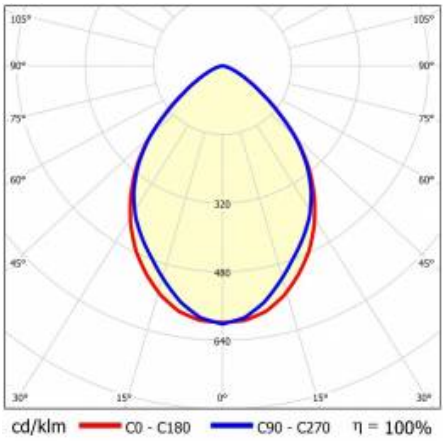

ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W) + 10M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
608773	Stojak stalowy 4.3m
16000154	Uchwyt do zamocowania lamp Iluminator LED 4.3 m
684791	Siatka ochronna Factor LED 4M RAL7016
684777	Siatka ochronna Factor LED 2M RAL7016
684760	Siatka ochronna Factor LED 1M RAL7016




Stojak stalowy 4.3m (608773)



Uchwyt do zamocowania lamp Iluminator LED 4.3 m (16000154)



Siatka ochronna Factor LED 4M RAL7016 (684791)



Siatka ochronna Factor LED 2M RAL7016 (684777)

Data utworzenia karty: 11 grudzień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 479/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl