

ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	703324
Stopień szczelności:	IP66 / IP54 wtyczka
Odporność na uderzenia:	IK09
Moc znamionowa oprawy [W]*:	1124
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	150800
Temperatura barwowa [K]:	4000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa ochronności:	I
Klasa energetyczna:	D

CHARAKTERYSTYKA

Iluminator LED to najnowszej generacji naświetlacz o dużej mocy i imponującej wartości strumienia świetlnego. Charakteryzuje się nie tylko bardzo wysoką efektywnością świetlną, ale również wysoką szczelnością IP66 oraz uderzenioodpornością IK09. Parametry te zostały osiągnięte dzięki zastosowanym markowym komponentom, solidnej obudowie wykonanej z odlewu aluminium i zastosowaniu pasywnego układu chłodzenia lampy, który umożliwia oddawanie nadmiaru wytwarzanego ciepła podczas pracy lampy. Zaletą Iluminator LED jest bardzo szybki i prosty montaż - lekkie stalowe ramię mocuje się do konstrukcji nośnej (ściany, słupa, żurawia, dźwigu).

ZASTOSOWANIE

Znajdzie zastosowanie i świetnie się sprawdzi zarówno wewnątrz hal przemysłowych, magazynowych, sportowych, w centrach logistycznych, jak i na zewnątrz – na boiskach sportowych, dźwigach, żurawiach, placach budowy.


ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	703324	Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	6
EAN:	5905963703324	Materiał klosza:	PC
Moc znamionowa oprawy [W]:	1124	Materiał korpusu:	aluminium
Strumień świetlny oprawy [lm]:	150800	Kolor korpusu:	RAL7016
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220 - 240	Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	774/425/340
Częstotliwość [Hz]:	47 - 63	Odporność na uderzenia:	IK09
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134	Stopień szczelności:	IP66 / IP54 wtyczka
Klasa energetyczna:	D	Temperatura pracy [°C]:	od -40 do +30
Klasa ochrony:	I	Przewód - typ:	H07RN-F 3x1,5 25,25 z wtyczką uni-schuko
Temperatura barwowa [K]:	4000	Przewód - długość [m]:	25
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	430/810/175
SDCM:	≤ 3	Liczba sztuk na palecie [szt]:	18
Współczynnik mocy:	0.98	Waga netto [kg]:	21.840
Żywotność LED L70B50 [h]:	156000	Wersja:	4 moduły
Żywotność LED L80B20 [h]:	98000	Gwarancja [lata]:	5
Żywotność LED L90B10 [h]:	47000	Certyfikat CE:	479/2023
Kąt świecenia [°]:	90	Instrukcja:	Pobierz PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

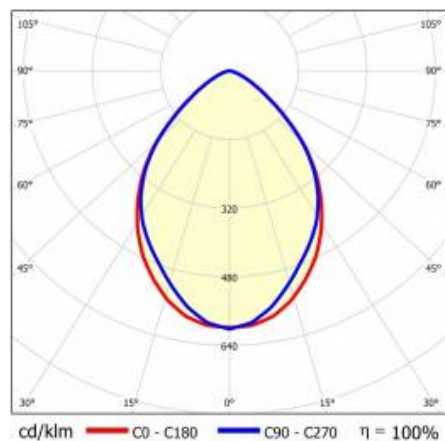

ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M PRZEWÓD UNI-SCHUKO

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
16000154	Uchwyt do zamocowania lamp Iluminator LED 4.3 m



Uchwyt do zamocowania lamp
Iluminator LED 4.3 m (16000154)

Data utworzenia karty: 04 grudzień 2023

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 479/2023