

# ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W)10M CÂBLE UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT



## PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	703317
Degré d'étanchéité:	Prise IP66 / IP54
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	562
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	75400
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'illuminateur à LED est la dernière génération de projecteurs à haute puissance avec un flux lumineux impressionnant. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais aussi par une étanchéité IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce aux composants de marque utilisés, au boîtier robuste en aluminium moulé et à l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de dissiper l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'un des avantages de l'illuminateur LED est son montage très rapide et simple : le bras en acier léger est fixé à une structure de support (mur, pilier, grue, grue).

## APPLICATION

Il sera utilisé et performant aussi bien à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, des centres logistiques qu'à l'extérieur - sur les terrains de sport, les grues, les ponts roulants, les chantiers de construction.


# ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W)10M CÂBLE UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	703317	Protection contre les surtensions [kV]:	6
EAN:	5905963703317	Matériau du diffuseur:	PC
Puissance nominale du luminaire [W]:	562	Matériau du corps:	aluminium
Flux lumineux du luminaire [lm]:	75400	Couleur du corps:	RAL7016
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240	Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	385/425/340
Fréquence [Hz]:	47 - 63	Résistance aux chocs:	IK09
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134	Degré d'étanchéité:	Prise IP66 / IP54
Classe énergétique:	D	Température de travail [° C]:	od -40 do +30
Classe de protection:	I	Câble - type:	H07RN-F 3x1.5 10.20 avec bouchon uni-schuko
Température de couleur [K]:	4000	Câble - longueur [m]:	10
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	430/410/175
SDMC:	≤ 3	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18
Facteur de puissance:	0.98	Poids net [kg]:	12.900
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000	Version:	2 modules
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000	Garantie [ans]:	5
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000	Certificat CE:	<a href="#">479/2023</a>
Angle d'éclairage [°]:	90	Instructions d'installation:	<a href="#">Download PDF</a>

## COURBES LÉGÈRES

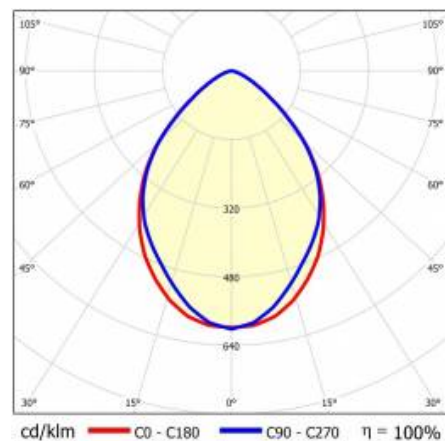

# ILUMINATOR LED 2M 75400LM 840 90D IP54 (562W)10M CÂBLE UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

## ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
16000154	Support de montage pour les lampes LED Illuminator



Support de montage pour les lampes  
LED Illuminator (16000154)

Date de création de la carte: 11 décembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale \* La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr.479/2023