ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M CÂBLE UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	703324
Degré d'étanchéité:	Prise IP66 / IP54
Résistance aux chocs:	IK09
Puissance nominale du luminaire [W]*:	1124
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	150800
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Classe de protection:	I
Classe énergétique:	D

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

L'illuminateur à LED est la dernière génération de projecteurs à haute puissance avec un flux lumineux impressionnant. Il se caractérise non seulement par une efficacité lumineuse très élevée, mais aussi par une étanchéité IP66 et une résistance aux chocs IK09. Ces paramètres ont été atteints grâce aux composants de marque utilisés, au boîtier robuste en aluminium moulé et à l'utilisation d'un système de refroidissement passif de la lampe, qui permet de dissiper l'excès de chaleur généré pendant le fonctionnement de la lampe. L'un des avantages de l'illuminateur LED est son montage très rapide et simple : le bras en acier léger est fixé à une structure de support (mur, pilier, grue, grue).

APPLICATION

Il sera utilisé et performant aussi bien à l'intérieur des halls industriels, des entrepôts, des salles de sport, des centres logistiques qu'à l'extérieur - sur les terrains de sport, les grues, les ponts roulants, les chantiers de construction.

ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M CÂBLE UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	703324
EAN:	5905963703324
Puissance nominale du luminaire [W]:	1124
Flux lumineux du luminaire [lm]:	150800
Tension d'alimentation nominale [V]:	220 - 240
Fréquence [Hz]:	47 - 63
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	134
Classe énergétique:	D
Classe de protection:	I
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
SDMC:	3
Facteur de puissance:	0.98
Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
Angle d'éclairage [°]:	90

Protection contre les surtensions [kV]:	6
Matériau du diffuseur:	PC
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	RAL7016
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	774/425/340
Résistance aux chocs:	IK09
Degré d'étanchéité:	Prise IP66 / IP54
Température de travail [° C]:	od -40 do +30
Câble - type:	H07RN-F 3x1,5 25,25 avec bouchon uni-schuko
Câble - longueur [m]:	25
Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	430/810/175
Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	18
Poids net [kg]:	21.840
Version:	4 modules
Garantie [ans]:	5
Certificat CE:	479/2023
Instructions d'installation:	Download PDF

COURBES LÉGÈRES

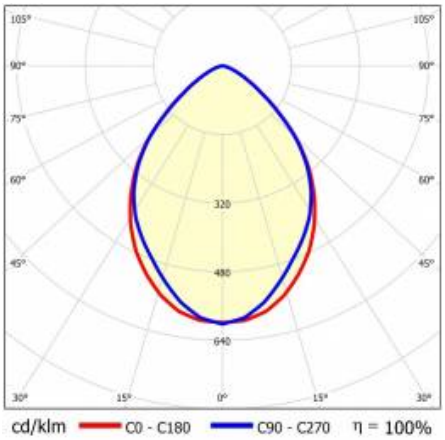

ILUMINATOR LED 4M 150800LM 840 90D IP54 (1124W) 25M CÂBLE UNI-SCHUKO

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

ACCESSOIRES DISPONIBLES

Référence	NOM
608773	Support en acier 4.3 m
16000154	Support de montage pour les lampes LED Iluminator
684791	Grille de protection Factor LED 4M RAL7016
684777	Grille de protection Factor LED 2M RAL7016
684760	Grille de protection Factor LED 1M RAL7016

Support en acier 4.3 m (608773)

Support de montage pour les lampes LED Iluminator (16000154)



Grille de protection Factor LED 4M RAL7016 (684791)



Grille de protection Factor LED 2M RAL7016 (684777)

Date de création de la carte: 04 décembre 2023

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

Certificat CE - Nr: 479/2023

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl