
# TERRANO P 566MM 2950LM 830 II KL. DALI BIAŁY 60D (23W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

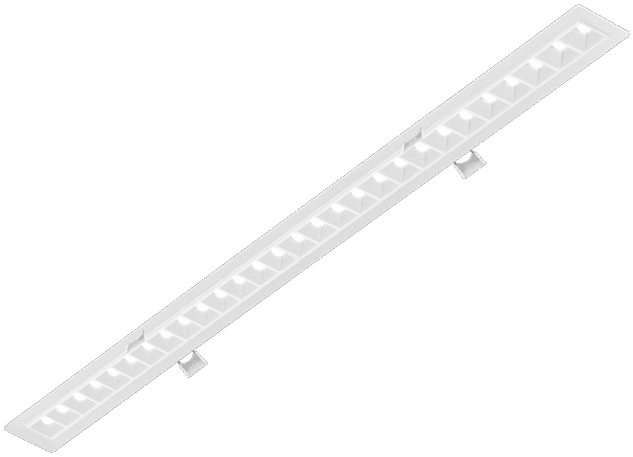

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 577925 |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]*:** | 2950 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa |
| **Sposób montażu:** | podtynkowy |

## CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień olśnienia (UGR w granicach 12-19). Lampy Terrano charakteryzują się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Lampa Terrano P - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

## ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano P, przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano P stanie się zarówno efektownym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

# TERRANO P 566MM 2950LM 830 II KL. DALI BIAŁY 60D (23W)


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 577925 |
| **EAN:** | 5905963577925 |
| **Źródło światła:** | moduł LED |
| **Moc znamionowa oprawy [W]:** | 23 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm]:** | 2950 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 128 |
| **Klasa energetyczna:** | E |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Temperatura barwowa [K]:** | 3000 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Współczynnik mocy:** | 0.95 |
| **Kąt świecenia [°]:** | 60 |
| **Materiał klosza:** | PC |
| **Rodzaj klosza:** | matryca soczewkowa |
| **Kolor klosza:** | transparentny |
| **Materiał optyki:** | PC |
| **Optyka:** | soczewka |

| | |
|---|---|
| **Materiał korpusu:** | blacha stalowa malowana proszkowo |
| **Kolor korpusu:** | biały |
| **Stopień szczelności:** | IP20 |
| **Sposób montażu:** | podtynkowy |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 566/40/34 |
| **Wymiary montażowe [mm]:** | 555/33 |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 595/56/76 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 506 |
| **Waga netto [kg]:** | 0.350 |
| **Kategoria typ:** | Oprawy i systemy liniowe |
| **Zakres napięć AC [V]:** | 198-264 |
| **Typ rozsyłu:** | symetryczny |
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 65/2025 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

## KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

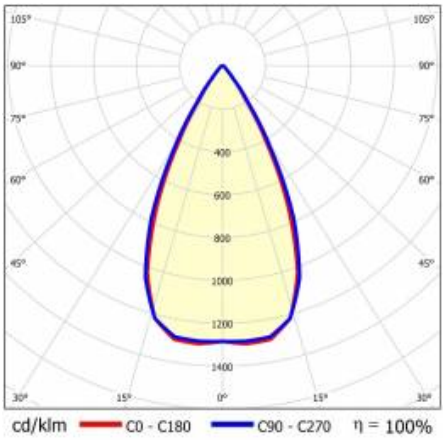


Data utworzenia karty: 02 czerwiec 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 65/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl