

TERRANO P 1117MM 2400LM 840 II KL. CZARNY 60D (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------------------------------|
| Indeks: | 946011 |
| Stopień szczelności: | IP20 |
| Strumień świetlny oprawy [lm]*: | 2400 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 |
| Klasa energetyczna: | E |
| Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| Materiał klosza: | PC |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa |
| Sposób montażu: | podtynkowy |

CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampa Terrano charakteryzuje się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Lampa Terrano P - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano P, przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punkowego doświetlania wybranych elementów przestrzeni. Terrano P stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.


TERRANO P 1117MM 2400LM 840 II KL. CZARNY 60D (22W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|-------------------------------------|--------------------|--|-----------------------------------|
| Moc znamionowa oprawy [W]: | 22 | Materiał optyki: | PC |
| Indeks: | 946011 | Optyka: | soczewka |
| Strumień świetlny oprawy [lm]: | 2400 | Materiał korpusu: | blacha stalowa malowana proszkowo |
| EAN: | 5905963946011 | Stopień szczelności: | IP20 |
| Temperatura barwowa [K]: | 4000 | Sposób montażu: | podtynkowy |
| Źródło światła: | moduł LED | Wymiary montażowe [mm]: | 1107/33 |
| Kolor korpusu: | czarny | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 1140/83/44 |
| Kąt świecenia [°]: | 60 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 506 |
| Znamionowe napięcie zasilania [V]: | 220-240 | Waga netto [kg]: | 0.700 |
| Częstotliwość [Hz]: | 50-60 | Kategoria typ: | rastry |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 110 | Zakres napięć AC [V]: | 198-264 |
| Klasa energetyczna: | E | Typ rozsyłu: | symetryczny |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 1117/40/34 | Żywotność LED L70B50 [h]: | 156000 |
| Klasa ochrony: | II | Żywotność LED L80B20 [h]: | 98000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra): | >80 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 47000 |
| Materiał klosza: | PC | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Rodzaj klosza: | matryca soczewkowa | Certyfikat CE: | 01/2024 |
| Kolor klosza: | transparentny | Instrukcja: | Pobierz PDF |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

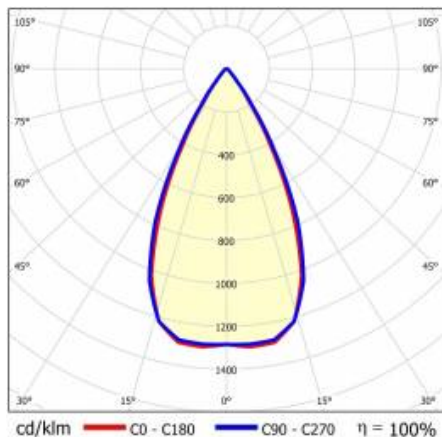

Data utworzenia karty: 13 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr: 01/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl