


TERRANO P 566MM 1200LM 840 II KL. BIAŁY 60D (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

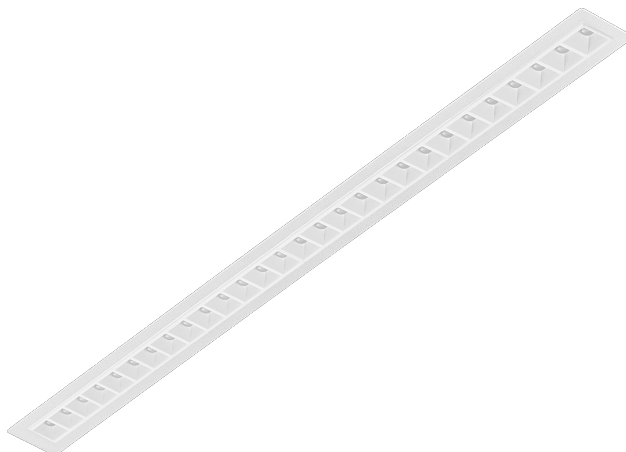

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	946141
Stopień szczelności:	IP20
Strumień świetlny oprawy [lm]*:	1200
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80
SDCM:	≤ 3
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Materiał klosza:	PC
Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Sposób montażu:	podtynkowy

CHARAKTERYSTYKA

Nowa lampa liniowa w formie kompaktowego rastra z diodami LED i soczewkami skupiającymi pozwala niezwykle skutecznie redukować stopień oślnienia (UGR w granicach 12-19). Lampa Terrano charakteryzuje się znakomitymi parametrami i wieloma udogodnieniami. Jest to przede wszystkim ekspresowy montaż w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych. Lampa Terrano P - tworzywowy raster w smukłej stalowej obudowie - dostępna jest w dwóch temperaturach barwowych 3000 K i 4000 K oraz dwóch wersjach kolorystycznych: białej i czarnej.

ZASTOSOWANIE

Lampa Terrano P, przystosowana do montażu w sufitach gipsowo-kartonowych i modułowych, doskonale sprawdzi się jako oświetlenie ogólne, lecz także z powodzeniem można ją wykorzystać do punktowego doświetlenia wybranych elementów przestrzeni. Terrano P stanie się zarówno efektywnym elementem nowoczesnych aranżacji, w których oświetlenie odgrywa kluczową rolę, jak i dopełnieniem subtelnych, minimalistycznych przestrzeni.

TERRANO P 566MM 1200LM 840 II KL. BIAŁY 60D (9W)

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa oprawy [W]:	9	Materiał klosza:	PC
Indeks:	946141	Rodzaj klosza:	matryca soczewkowa
Strumień świetlny oprawy [lm]:	1200	Kolor klosza:	transparentny
EAN:	5905963946141	Materiał optyki:	PC
Temperatura barwowa [K]:	4000	Optyka:	soczewka
Źródło światła:	moduł LED	Materiał korpusu:	blacha stalowa malowana proszkowo
Kolor korpusu:	biały	Stopień szczelności:	IP20
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Sposób montażu:	podtynkowy
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Wymiary montażowe [mm]:	555/33
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	134	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	595/56/76
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	566/40/34	Liczba sztuk na palecie [szt]:	506
Klasa energetyczna:	D	Waga netto [kg]:	0.350
Klasa ochrony:	II	Kategoria typ:	rastry
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Zakres napięć AC [V]:	198-264
SDCM:	≤ 3	Typ rozsyłu:	symetryczny
Współczynnik mocy:	0.55	Gwarancja [lata]:	5
Kąt świecenia [°]:	60	Certyfikat CE:	01/2024
		Instrukcja:	Download PDF

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI



Data utworzenia karty: 13 luty 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr:01/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

Strona 2/2