


# TERRANO P 1117MM 3150LM 840 II SCHUTZKLASSE WEISS 60D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

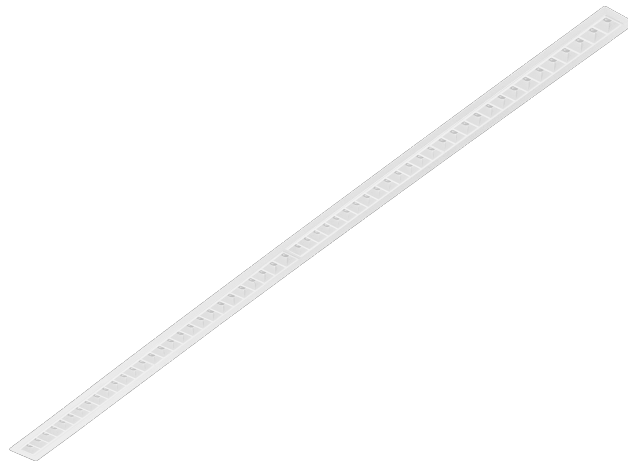

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	946219
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	3150
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix
<b>Montage:</b>	Einbau

## CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Dazu gehört vor allem der Express-Einbau in Gipskarton- und Moduldecken. Die Leuchte Terrano P - ein Kunststoffgitter in einem schlanken Stahlgehäuse - ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano P eignet sich für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken und ist ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch für die Beleuchtung ausgewählter Raumelemente verwendet werden. Terrano P kann sowohl als Blickfang in modernen Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.

# TERRANO P 1117MM 3150LM 840 II SCHUTZKLASSE WEISS 60D (28W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	946219	<b>Material Optik:</b>	PC
<b>EAN:</b>	5905963946219	<b>Optik:</b>	Linse
<b>Lichtquelle:</b>	LED modul	<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Nennleistung der Leuchte [W]:</b>	28	<b>Farbe Gehäuse:</b>	weiss
<b>Versorgungsspannung [V]:</b>	220-240	<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Frequenz:</b>	50-60	<b>Montage:</b>	Einbau
<b>Lichtstrom [lm]:</b>	3150	<b>Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:</b>	1117/40/34
<b>Lichtausbeute [lm/W]:</b>	113	<b>Einbaumaße [mm]:</b>	1107/33
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E	<b>Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:</b>	1140/83/44
<b>Schutzklasse:</b>	II	<b>Menge auf der Palette [Stück]:</b>	506
<b>Farbtemperatur [K]:</b>	4000	<b>Eigengewicht [kg]:</b>	0.700
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80	<b>Kategorietyp:</b>	raster
<b>SDCM:</b>	≤ 3	<b>Wechselspannungsbereich [V]:</b>	198-264
<b>Power Factor:</b>	15	<b>Verteilungstyp:</b>	symmetrisch
<b>Abstrahl- winkel [°]:</b>	60	<b>Garantie [Jahre]:</b>	5
<b>Material Diffusor:</b>	PC	<b>CE-Zertifikat:</b>	<a href="#">01/2024</a>
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix	<b>Anleitung:</b>	<a href="#">Download PDF</a>
<b>Farbe Diffusor:</b>	transparent		

## LIGHT CURVES



Erstellungsdatum der Karte: 13 Februar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 01/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl