


# TERRANO P 1117MM 2950LM 830 II SCHUTZKLASSE WEISS 60D (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

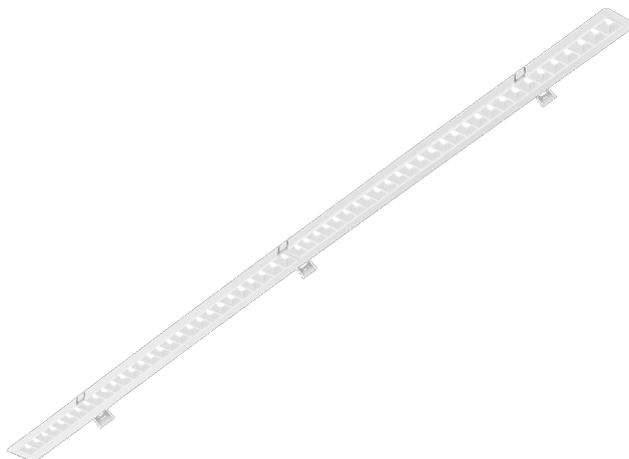

## TECHNISCHE PARAMETER

<b>Index:</b>	946356
<b>IP-Schutzart:</b>	IP20
<b>Lichtstrom [lm]*:</b>	2950
<b>Farb- wiedergabe- index:</b>	>80
<b>SDCM:</b>	≤ 3
<b>Energieeffizienzklasse:</b>	E
<b>Material Gehäuse:</b>	Stahlblech pulverbeschichtet
<b>Material Diffusor:</b>	PC
<b>Typ Diffusor:</b>	Linsenmatrix
<b>Montage:</b>	Einbau

## CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Dazu gehört vor allem der Express-Einbau in Gipskarton- und Moduldecken. Die Leuchte Terrano P - ein Kunststoffgitter in einem schlanken Stahlgehäuse - ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano P eignet sich für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken und ist ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch für die Beleuchtung ausgewählter Raumelemente verwendet werden. Terrano P kann sowohl als Blickfang in modernen Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.


# TERRANO P 1117MM 2950LM 830 II SCHUTZKLASSE WEISS 60D (23W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Nennleistung der Leuchte [W]:	23	Farbe Diffusor:	transparent
Index:	946356	Material Optik:	PC
Lichtstrom [lm]:	2950	Optik:	Linse
EAN:	5905963946356	Material Gehäuse:	Stahlblech pulverbeschichtet
Farbtemperatur [K]:	3000	IP-Schutzart:	IP20
Lichtquelle:	LED modul	Montage:	Einbau
Farbe Gehäuse:	weiss	Einbaumaße [mm]:	1107/33
Abstrahl- winkel [°]:	60	Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1140/83/44
Versorgungsspannung [V]:	220-240	Menge auf der Palette [Stück]:	506
Frequenz:	50-60	Eigengewicht [kg]:	0.700
Lichtausbeute [lm/W]:	128	Kategorietyt:	raster
Energieeffizienzklasse:	E	Wechselspannungsbereich [V]:	198-264
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1117/40/34	Verteilungstyp:	symmetrisch
Schutzklasse:	II	Lebensdauer LED L70B50 [h]:	150000
Farb- wiedergabe- index:	>80	Lebensdauer LED L80B20 [h]:	100000
SDCM:	≤ 3	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	50000
Power Factor:	0.95	Garantie [Jahre]:	5
Material Diffusor:	PC	CE-Zertifikat:	<a href="#">65/2025</a>
Typ Diffusor:	Linsenmatrix	Anleitung:	<a href="#">Download PDF</a>
		Plik LDT:	<a href="#">Download</a>

## LIGHT CURVES

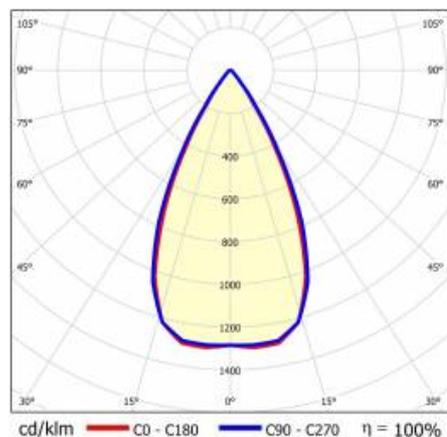

Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. \* Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 65/2025



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl