# TERRANO P 1117MM 5700LM 840 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (43W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 946431 |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Lichtstrom [lm]*:** | 5700 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | Linsenmatrix |
| **Montage:** | Einbau |

## CHARAKTERISTIK

Die neue Langfeldleuchte in Form eines kompakten Rasters mit LEDs und fokussierenden Linsen ermöglicht eine äußerst effektive Entblendung (UGR von 12-19). Terrano-Leuchten zeichnen sich durch hervorragende Leistungen und eine Reihe von Annehmlichkeiten aus. Dazu gehört vor allem der Express-Einbau in Gipskarton- und Moduldecken. Die Leuchte Terrano P - ein Kunststoffraster in einem schlanken Stahlgehäuse - ist in zwei Farbtemperaturen von 3000 K und 4000 K sowie in zwei Farbvarianten erhältlich: weiß und schwarz.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Terrano P eignet sich für den Einbau in Gipskarton- und Moduldecken und ist ideal für die Allgemeinbeleuchtung, kann aber auch für die Beleuchtung ausgewählter Raumelemente verwendet werden. Terrano P kann sowohl als Blickfang in modernen Umgebungen eingesetzt werden, in denen die Beleuchtung eine Schlüsselrolle spielt, als auch als Ergänzung zu subtilen, minimalistischen Räumen.

# TERRANO P 1117MM 5700LM 840 II SCHUTZKLASSE SCHWARZ 60D (43W)


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 946431 |
| **EAN:** | 5905963946431 |
| **Lichtquelle:** | LED modul |
| **Nennleistung der Leuchte [W]:** | 43 |
| **Versorgungsspannung [V]:** | 220-240 |
| **Frequenz:** | 50-60 |
| **Lichtstrom [lm]:** | 5700 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 133 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | II |
| **Farbtemperatur [K]:** | 4000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Power Factor:** | 0.95 |
| **Abstrahl- winkel [°]:** | 60 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | Linsenmatrix |
| **Farbe Diffusor:** | transparent |
| **Material Optik:** | PC |
| **Optik:** | Linse |

| | |
|---|---|
| **Material Gehäuse:** | Stahlblech pulverbeschichtet |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **IP-Schutzart:** | IP20 |
| **Montage:** | Einbau |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 1117/40/34 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 1107/33 |
| **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 1140/83/44 |
| **Menge auf der Palette [Stück]:** | 506 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 0.700 |
| **Kategorietyp:** | Leuchten und lineare Systeme |
| **Wechselspannungsbereich [V]:** | 198-264 |
| **Verteilungstyp:** | symmetrisch |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 50000 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 65/2025 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

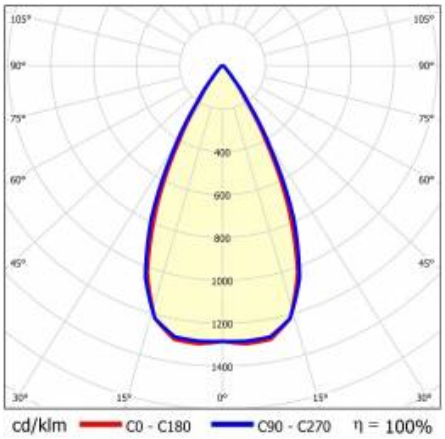


Erstellungsdatum der Karte: 02 Juni 2025

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 65/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl