


TERRANO P 566MM 2850LM 840 II CL. DALI NOIR 60D (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

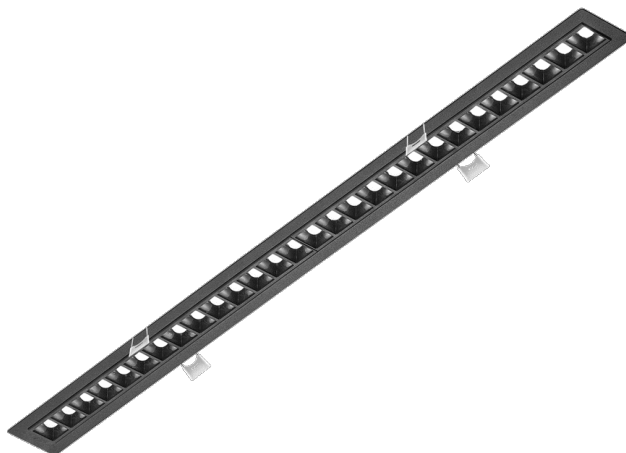

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	577949
Degré d'étanchéité:	IP20
Flux lumineux du luminaire [lm]*:	2850
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80
SDMC:	≤ 3
Classe énergétique:	E
Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Matériau du diffuseur:	PC
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire
Méthode de montage:	encastré

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le nouveau luminaire linéaire sous forme de paralume compact avec LED et lentilles de focalisation permet une réduction extrêmement efficace de l'éblouissement (UGR de 12 à 19). Les luminaires Terrano se caractérisent par d'excellentes performances et de nombreux avantages. Il s'agit notamment de l'installation rapide dans les plafonds en plaques de plâtre et les plafonds modulaires. La lampe Terrano P - un paralume en plastique dans un boîtier fin en acier - est disponible en deux températures de couleur, 3000 K et 4000 K, et en deux versions de couleur : blanc et noir.

APPLICATION

Terrano P peut être installé dans des plafonds en plaques de plâtre et des plafonds modulaires. Il est idéal pour l'éclairage général, mais il peut également être utilisé pour mettre en valeur certains éléments d'un espace. Terrano P peut être utilisé à la fois pour attirer l'attention dans des environnements modernes où l'éclairage joue un rôle clé et pour compléter des espaces subtils et minimalistes.

TERRANO P 566MM 2850LM 840 II CL. DALI NOIR 60D (23W)

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Puissance nominale du luminaire [W]:	23	Couleur du diffuseur:	transparent
Référence:	577949	Matériel optique:	PC
Flux lumineux du luminaire [lm]:	2850	Optique:	lentille
EAN:	5905963577949	Matériau du corps:	tôle d'acier revêtue de poudre
Température de couleur [K]:	4000	Degré d'étanchéité:	IP20
Source de lumière:	Module LED	Méthode de montage:	encastré
Couleur du corps:	noir	Dimensions de montage [mm]:	555/33
Angle d'éclairage [°]:	60	Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:	595/56/76
Tension d'alimentation nominale [V]:	220-240	Nombre de pièces sur une palette [pcs]:	506
DIMM DALI:	oui	Poids net [kg]:	0.350
Fréquence [Hz]:	50-60	Type de catégorie:	plafonnier
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	124	Plage de tension alternative [V]:	198-264
Classe énergétique:	E	Type de diffusion:	symétrique
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	566/40/34	Durée de vie de la LED L70B50 [h]:	156000
Classe de protection:	II	Durée de vie de la LED L80B20 [h]:	98000
Indice de rendu des couleurs (Ra):	>80	Durée de vie de la LED L90B10 [h]:	47000
SDMC:	≤ 3	Garantie [ans]:	5
Facteur de puissance:	0.95	Certificat CE:	65/2025
Matériau du diffuseur:	PC	Instructions d'installation:	Download PDF
Type de diffuseur:	matrice lenticulaire	Pliq LDT:	Download

COURBES LÉGÈRES



Date de création de la carte: 02 juin 2025

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %



Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques



Certificat CE - Nr: 65/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl

côté 2/2