
TERRANO P 1117MM 2950LM 830 II TŘÍDA OCHRANY DALI BÍLÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

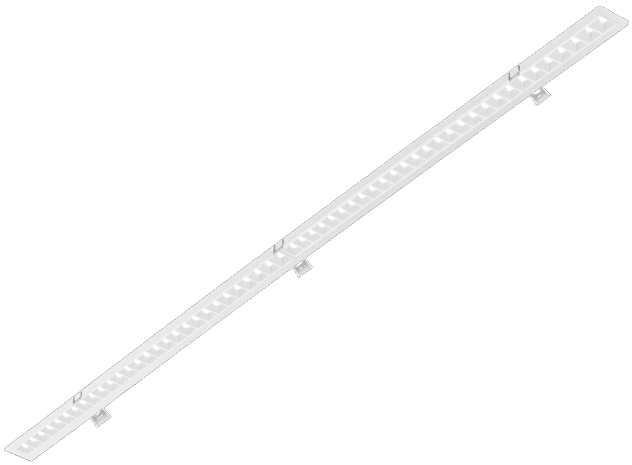

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	577932
Stupeň těsnosti:	IP20
Světelný tok svítidla [lm]*:	2950
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	3
Energetická třída:	E
Materiál karoserie:	práškově lakovaný ocelový plech
Materiál difuzoru:	PC
Typ difuzoru:	lentikulární matrice
Montážní verze:	zapuštěné

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Mezi ně patří především expresní instalace do sádrokartonových a modulových podhledů. Svítidlo Terrano P - plastová žaluzie ve štíhlém ocelovém pouzdře - je k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém.

APLIKACE

Svítidlo Terrano P je vhodné pro instalaci do sádrokartonových a modulárních podhledů a je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků v prostoru. Svítidlo Terrano P lze použít jak jako poutavý prvek v moderním prostředí, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentních, minimalistických prostor.


TERRANO P 1117MM 2950LM 830 II TŘÍDA OCHRANY DALI BÍLÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	577932	**Materiál karoserie:**	práškově lakovaný ocelový plech
EAN:	5905963577932	**Barva těla:**	bílý
Zdroj světla:	LED modul	**Stupeň těsnosti:**	IP20
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	23	**Montážní verze:**	zapuštěné
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240	**Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:**	1117/40/34
Frekvence [Hz]:	50-60	**Instalační rozměry [mm]:**	1107/33
Světelný tok svítidla [lm]:	2950	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	1140/83/44
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	128	**Počet kusů na paletě [ks]:**	506
Energetická třída:	E	**Čistá hmotnost [kg]:**	0.700
Třída ochrany:	II	**Typ kategorie:**	svítidla a lineární systémy
Teplota barvy [K]:	3000	**Rozsah napětí AC [V]:**	198-264
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ vyzařování:**	symetrický
SDCM:	3	**DIMM DALI:**	ano
Účiník:	0.95	**Životnost LED L70B50 [h]:**	150000
Úhel osvětlení [°]:	60	**Životnost LED L80B10 [h]:**	100000
Materiál difuzoru:	PC	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	50000
Typ difuzoru:	lentikulární matrice	**Záruka [roky]:**	5
Barva difuzoru:	průhledný	**Certifikát CE:**	65/2025
Materiál optiky:	PC	**Manuál:**	Download PDF
Optika:	objektiv	**Plik LDT:**	Download

SVĚTELNÁ KŘIVKA

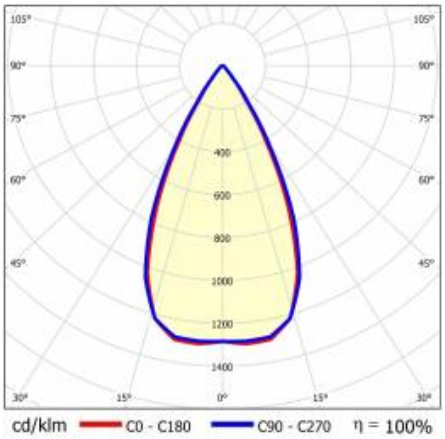

Datum vytvoření karty: 02 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 65/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl