# TERRANO P 1117MM 2950LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

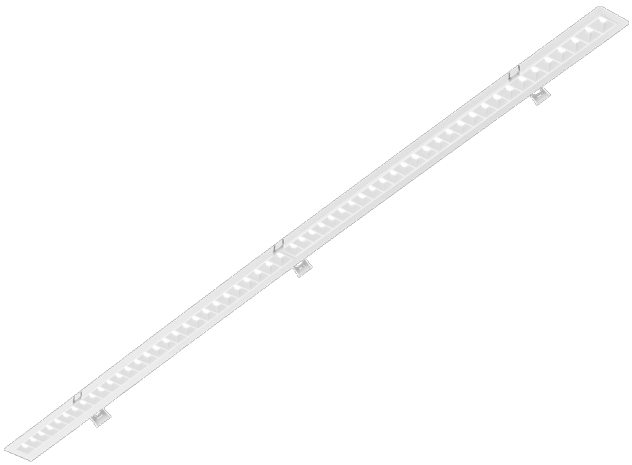

## TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|---|---|
| **Index:** | 946356 |
| **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Světelný tok svítidla [lm]*:** | 2950 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 3 |
| **Energetická třída:** | E |
| **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **Materiál difuzoru:** | PC |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice |
| **Montážní verze:** | zapuštěné |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Mezi ně patří především expresní instalace do sádrokartonových a modulových podhledů. Svítidlo Terrano P - plastová žaluzie ve štíhlém ocelovém pouzdře - je k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém.

## APLIKACE

Svítidlo Terrano P je vhodné pro instalaci do sádrokartonových a modulárních podhledů a je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků v prostoru. Svítidlo Terrano P lze použít jak jako poutavý prvek v moderním prostředí, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentních, minimalistických prostor.

# TERRANO P 1117MM 2950LM 830 II TŘÍDA OCHRANY BÍLÝ 60D (23W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Index:** | 946356 | **Materiál karoserie:** | práškově lakovaný ocelový plech |
| **EAN:** | 5905963946356 | **Barva těla:** | bílý |
| **Zdroj světla:** | LED modul | **Stupeň těsnosti:** | IP20 |
| **Jmenovitý výkon svítidla [W]:** | 23 | **Montážní verze:** | zapuštěné |
| **Jmenovité napájecí napětí [V]:** | 220-240 | **Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:** | 1117/40/34 |
| **Frekvence [Hz]:** | 50-60 | **Instalační rozměry [mm]:** | 1107/33 |
| **Světelný tok svítidla [lm]:** | 2950 | **Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:** | 1140/83/44 |
| **Světelná účinnost svítidla [lm/W]:** | 128 | **Počet kusů na paletě [ks]:** | 506 |
| **Energetická třída:** | E | **Čistá hmotnost [kg]:** | 0.700 |
| **Třída ochrany:** | II | **Typ kategorie:** | svítidla a lineární systémy |
| **Teplota barvy [K]:** | 3000 | **Rozsah napětí AC [V]:** | 198-264 |
| **Index podání barev (Ra) >:** | 80 | **Typ vyzařování:** | symetrický |
| **SDCM:** | 3 | **Životnost LED L70B50 [h]:** | 150000 |
| **Účiník:** | 0.95 | **Životnost LED L80B10 [h]:** | 100000 |
| **Úhel osvětlení [°]:** | 60 | **Životnost LED L90B10 [h] [h]:** | 50000 |
| **Materiál difuzoru:** | PC | **Záruka [roky]:** | 5 |
| **Typ difuzoru:** | lentikulární matrice | **Certifikát CE:** | 65/2025 |
| **Barva difuzoru:** | průhledný | **Manuál:** | Download PDF |
| **Materiál optiky:** | PC | **Plik LDT:** | Download |
| **Optika:** | objektiv | | |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

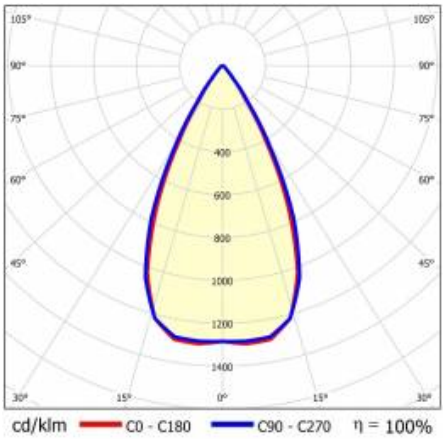


Datum vytvoření karty: 02 červen 2025

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 65/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl