


TERRANO P 1117MM 4800LM 840 II CL. DALI ČERNÝ 60D (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

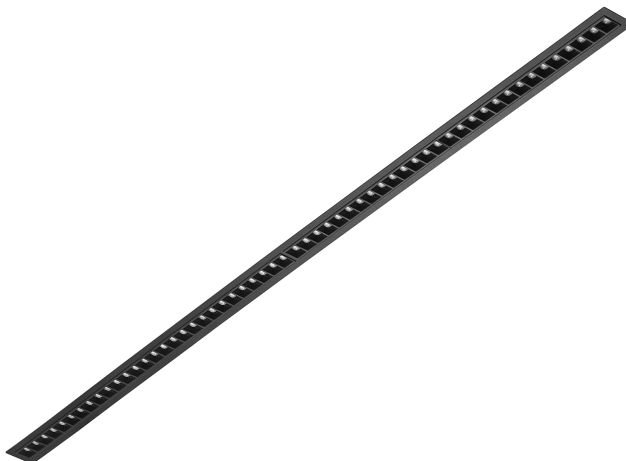

TECHNICKÉ PARAMETRY

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Index: | 946455 |
| Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Světelný tok svítidla [lm]*: | 4800 |
| Index podání barev (Ra): | >80 |
| SDCM: | ≤ 3 |
| Energetická třída: | E |
| Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Materiál difuzoru: | PC |
| Typ difuzoru: | lentikulární matrice |
| Montážní verze: | zapuštěné |

VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Mezi ně patří především expresní instalace do sádkartonových a modulových podhledů. Svítidlo Terrano P - plastová žaluzie ve štíhlém ocelovém pouzdře - je k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém.

APLIKACE

Svítidlo Terrano P je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulárních podhledů a je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků v prostoru. Svítidlo Terrano P lze použít jak jako poutavý prvek v moderním prostředí, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentních, minimalistických prostor.

TERRANO P 1117MM 4800LM 840 II CL. DALI ČERNÝ 60D (44W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

| | | | |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]: | 44 | Typ difuzoru: | lentikulární matrice |
| Index: | 946455 | Barva difuzoru: | průhledný |
| Světelný tok svítidla [lm]: | 4800 | Materiál optiky: | PC |
| EAN: | 5905963946455 | Optika: | objektiv |
| Teplota barvy [K]: | 4000 | Materiál karoserie: | práškově lakovaný ocelový plech |
| Zdroj světla: | LED modul | Stupeň těsnosti: | IP20 |
| Barva těla: | černá | Montážní verze: | zapuštěné |
| DIMM DALI: | 1 | Instalační rozměry [mm]: | 1107/33 |
| Jmenovité napájecí napětí [V]: | 220-240 | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 1140/83/44 |
| Frekvence [Hz]: | 50-60 | Počet kusů na paletě [ks]: | 506 |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 110 | Čistá hmotnost [kg]: | 0.700 |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]: | 1117/40/34 | Typ kategorie: | rastry |
| Energetická třída: | E | Rozsah napětí AC [V]: | 198-264 |
| Třída ochrany: | II | Typ vyzářování: | symetrický |
| Index podání barev (Ra): | >80 | Záruka [roky]: | 5 |
| SDCM: | ≤ 3 | Certifikát CE: | 01/2024 |
| Úhel osvětlení [°]: | 60 | Manuál: | Download PDF |
| Materiál difuzoru: | PC | | |

SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 13 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2024



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl