


# TERRANO P 566MM 1750LM 830 II CL. ČERNÝ 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

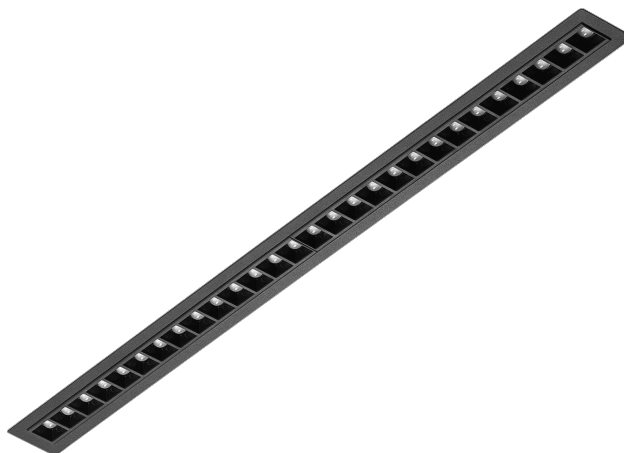

## TECHNICKÉ PARAMETRY

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Index:</b>                       | 946479                             |
| <b>Stupeň těsnosti:</b>             | IP20                               |
| <b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b> | 1750                               |
| <b>Index podání barev (Ra):</b>     | >80                                |
| <b>SDCM:</b>                        | ≤ 3                                |
| <b>Energetická třída:</b>           | E                                  |
| <b>Materiál karoserie:</b>          | práškově lakovaný<br>ocelový plech |
| <b>Materiál difuzoru:</b>           | PC                                 |
| <b>Typ difuzoru:</b>                | lentikulární matrice               |
| <b>Montážní verze:</b>              | zapuštěné                          |

## VLASTNOSTI PRODUKTU

Nové lineární svítidlo v podobě kompaktní žaluzie s LED diodami a zaostřovacími čočkami umožňuje mimořádně účinnou redukci oslnění (UGR 12-19). Svítidla Terrano se vyznačují vynikajícím výkonem a řadou vymožeností. Mezi ně patří především expresní instalace do sádkartonových a modulových podhledů. Svítidlo Terrano P - plastová žaluzie ve štíhlém ocelovém pouzdře - je k dispozici ve dvou barevných teplotách 3000 K a 4000 K a ve dvou barevných provedeních: bílém a černém.

## APLIKACE

Svítidlo Terrano P je vhodné pro instalaci do sádkartonových a modulárních podhledů a je ideální pro celkové osvětlení, ale lze jej použít i k bodovému osvětlení vybraných prvků v prostoru. Svítidlo Terrano P lze použít jak jako poutavý prvek v moderním prostředí, kde osvětlení hraje klíčovou roli, tak jako doplněk decentních, minimalistických prostor.

# TERRANO P 566MM 1750LM 830 II CL. ČERNÝ 60D (16W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

|                                    |               |                                       |                                 |
|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| Jmenovitý výkon svítidla [W]:      | 16            | Materiál difuzoru:                    | PC                              |
| Index:                             | 946479        | Typ difuzoru:                         | lentikulární matrice            |
| Světelný tok svítidla [lm]:        | 1750          | Barva difuzoru:                       | průhledný                       |
| EAN:                               | 5905963946479 | Materiál optiky:                      | PC                              |
| Teplota barvy [K]:                 | 3000          | Optika:                               | objektiv                        |
| Zdroj světla:                      | LED modul     | Materiál karoserie:                   | práškově lakovaný ocelový plech |
| Barva těla:                        | černá         | Stupeň těsnosti:                      | IP20                            |
| Jmenovité napájecí napětí [V]:     | 220-240       | Montážní verze:                       | zapuštěné                       |
| Frekvence [Hz]:                    | 50-60         | Instalační rozměry [mm]:              | 555/33                          |
| Světelná účinnost svítidla [lm/W]: | 110           | Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]: | 595/56/76                       |
| Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:            | 566/40/34     | Počet kusů na paletě [ks]:            | 506                             |
| Energetická třída:                 | E             | Čistá hmotnost [kg]:                  | 0.350                           |
| Třída ochrany:                     | II            | Typ kategorie:                        | rastry                          |
| Index podání barev (Ra):           | >80           | Rozsah napětí AC [V]:                 | 198-264                         |
| SDCM:                              | ≤ 3           | Typ vyzařování:                       | symetrický                      |
| Účinník:                           | 0.55          | Záruka [roky]:                        | 5                               |
| Úhel osvětlení [°]:                | 60            | Certifikát CE:                        | <a href="#">01/2024</a>         |
|                                    |               | Manuál:                               | <a href="#">Download PDF</a>    |

## SVĚTELNÁ KŘIVKA



Datum vytvoření karty: 13 únor 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výroby a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 01/2024



Lena Lighting S.A.  
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska  
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl