
CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

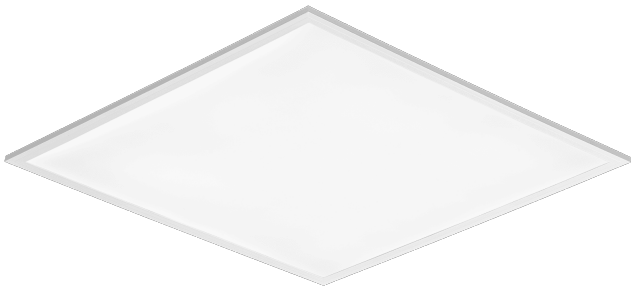

PARAMETRY TECHNICZNE

Indeks:	374791
Moc znamionowa [W] - zakres:	26-39
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3200-4900
Temperatura barwowa [K] - zakres:	4000/3000
Stopień szczelności:	IP40/IP20
Odporność na uderzenia:	IK03
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
Klasa energetyczna:	D
Materiał korpusu:	aluminium powlekane
Materiał klosza:	PMMA

CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła. Wersja MULTI. Do wyboru 2 barwy światła (3000K i 4000K) oraz 8 poziomów jasności w jednym panelu LED dzięki wbudowanemu przełącznikowi.

ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Indeks:	374791
EAN:	5905963374791
Źródło światła:	LED
Moc znamionowa [W] - zakres:	26-39
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3200-4900
Temperatura barwowa [K] - zakres:	4000/3000
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240
Częstotliwość [Hz]:	50-60
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	123
Klasa energetyczna:	D
Klasa ochronności:	II
Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:	80
SDCM:	2 (4000K), SDCM 1 (3000K)
Kąt świecenia [°]:	110
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1
Materiał klosza:	PMMA
Rodzaj klosza:	matowy
Kolor klosza:	mleczny
Materiał optyki:	PMMA
Optyka:	soczewka
Materiał korpusu:	aluminium powlekane
Kolor korpusu:	biały


DIMM DALI:	tak
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	595/595/39
Odporność na uderzenia:	IK03
Stopień szczelności:	IP40/IP20
Sposób montażu:	podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium
Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	636
Liczba sztuk na palecie [szt]:	50
Waga netto [kg]:	1.200
Kategoria typ:	Kasetony
Żywotność LED L70B50 [h]:	228000
Żywotność LED L80B10 [h]:	143000
Żywotność LED L90B10 [h]:	68000
Typ rozsyłu:	lambertowski
Akcesoria dodatkowe:	ramka natynkowa, system zwieszania
Gwarancja [lata]:	5
Certyfikat CE:	27/2025
Instrukcja:	Pobierz PDF
Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 (wolne od ryzyka)
Certyfikaty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Pobierz

CONTRA PLUS LED 595X595MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

DOSTĘPNE AKCESORIA


indeks	Nazwa
374715	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600
374708	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300
374692	CONTRA LED system zwieszania 1200x300
374838	CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT)
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
374852	RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA
374722	CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI
761294	Moduł awaryjny 2W/10-50V Li-ION EMG-A-Li-2L 3h 3,6V 2,5Ah AT - CONTRA (GKO)




CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 (374715)



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 (374708)



CONTRA LED system zwieszania 1200x300 (374692)



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 27/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl