
# CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

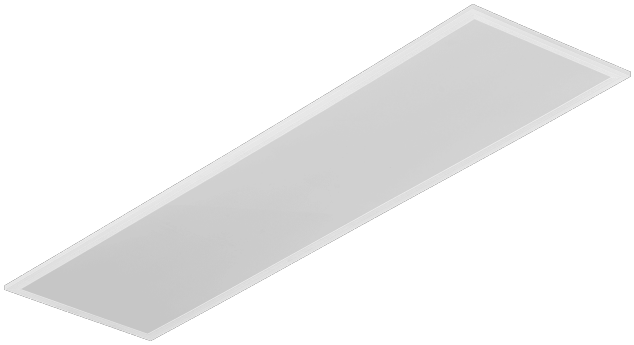

## PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 374814 |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 26-39 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 3200-4900 |
| **Temperatura barwowa [K] - zakres:** | 4000/3000 |
| **Stopień szczelności:** | IP40/IP20 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Materiał korpusu:** | aluminium powlekane |
| **Materiał klosza:** | PMMA |

## CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modułem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła. Wersja MULTI. Do wyboru 2 barwy światła (3000K i 4000K) oraz 8 poziomów jasności w jednym panelu LED dzięki wbudowanemu przełącznikowi.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | |
|---|---|
| **Indeks:** | 374814 |
| **EAN:** | 5905963374814 |
| **Źródło światła:** | LED |
| **Moc znamionowa [W] - zakres:** | 26-39 |
| **Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:** | 3200-4900 |
| **Temperatura barwowa [K] - zakres:** | 4000/3000 |
| **Znamionowe napięcie zasilania [V]:** | 220-240 |
| **Częstotliwość [Hz]:** | 50-60 |
| **Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:** | 123 |
| **Klasa energetyczna:** | D |
| **Klasa ochronności:** | II |
| **Wskaźnik oddawania barw (Ra) >:** | 80 |
| **SDCM:** | 2 (4000K), SDCM 1 (3000K) |
| **Kąt świecenia [°]:** | 110 |
| **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:** | 1 |
| **Materiał klosza:** | PMMA |
| **Rodzaj klosza:** | matowy |
| **Kolor klosza:** | mleczny |
| **Materiał optyki:** | PMMA |
| **Optyka:** | soczewka |
| **Materiał korpusu:** | aluminium powlekane |
| **Kolor korpusu:** | biały |


| | |
|---|---|
| **DIMM DALI:** | tak |
| **Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:** | 1195/295/39 |
| **Odporność na uderzenia:** | IK03 |
| **Stopień szczelności:** | IP40/IP20 |
| **Sposób montażu:** | podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium |
| **Temperatura pracy [°C]:** | od 0 do +35 |
| **Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:** | 1260 |
| **Liczba sztuk na palecie [szt]:** | 50 |
| **Waga netto [kg]:** | 1.200 |
| **Kategoria typ:** | Kasetony |
| **Żywotność LED L70B50 [h]:** | 228000 |
| **Żywotność LED L80B10 [h]:** | 143000 |
| **Żywotność LED L90B10 [h]:** | 68000 |
| **Typ rozsyłu:** | lambertowski |
| **Akcesoria dodatkowe:** | ramka natynkowa, system zwieszania |
| **Gwarancja [lata]:** | 5 |
| **Certyfikat CE:** | 27/2025 |
| **Instrukcja:** | Pobierz PDF |
| **Bezpieczeństwo fotobiologiczne:** | RG0 (wolne od ryzyka) |
| **Certyfikaty ISO:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Pobierz |

# CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI


SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA


| indeks | Nazwa |
|---|---|
| 374715 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 |
| 374708 | CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 |
| 374692 | CONTRA LED system zwieszania 1200x300 |
| 374838 | CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT) |
| 374845 | RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA |
| 374852 | RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA |
| 374722 | CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI |
| 374739 | CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI |
| 761294 | Moduł awaryjny 2W/10-50V Li-ION EMG-A-Li-2L 3h 3,6V 2,5Ah AT - CONTRA (GKO) |




CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600 (374715)



CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300 (374708)



CONTRA LED system zwieszania 1200x300 (374692)



RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA (374845)

Data utworzenia karty: 19 wrzesień 2025

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.

Ten produkt podlega zasadom recyclingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Certyfikat CE - Nr: 27/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl