


# CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

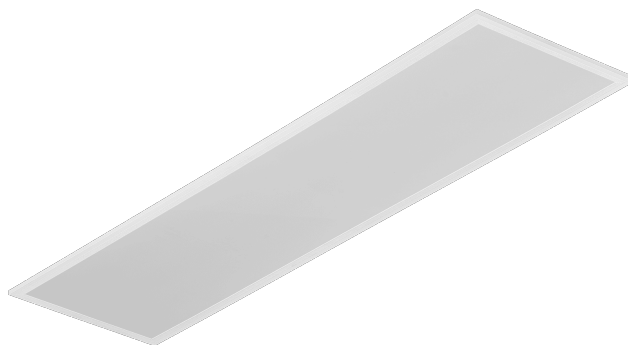

## PARAMETRY TECHNICZNE

<b>Indeks:</b>	374814
<b>Moc znamionowa [W] - zakres:</b>	26-39
<b>Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:</b>	3200-4900
<b>Temperatura barwowa [K] - zakres:</b>	4000/3000
<b>Stopień szczelności:</b>	IP40/IP20
<b>Odporność na uderzenia:</b>	IK03
<b>Wskaźnik oddawania barw (Ra):</b>	>80
<b>Klasa energetyczna:</b>	D
<b>Materiał korpusu:</b>	aluminium powlekane
<b>Materiał klosza:</b>	PMMA

## CHARAKTERYSTYKA

Contra Plus LED wszechstronny panel LED charakteryzująca się niskim, smukłym profilem i eleganckim wyglądem. Przystosowany do montażu podtynkowego w sufitach modułowych, natynkowego lub zwieszanego przy zastosowaniu dodatkowej ramki (dostępnej jako akcesorium). Oprawa z wbudowanym energooszczędnym modulem LED, wykonana z profilu aluminiowego malowanego na kolor biały, wyposażona w strukturyzowaną wielowarstwową przesłonę PMMA MAT lub PRM zapewniającą perfekcyjne rozproszenie światła.

## ZASTOSOWANIE

Oprawa przeznaczona do użytku wewnętrznego w pomieszczeniach biurowych (gabinety, sale konferencyjne) lub użytkowych o charakterze reprezentacyjnym (hotele, restauracje); oświetlanie obiektów użyteczności publicznej, w tym obiektów szpitalnych, oświatowo-wychowawczych, biur, hal, garaży, przejść, magazynów, sklepów oraz w przemyśle spożywczym i obiektach handlowo-usługowych związanych z towarami spożywczymi. Unikalny design oraz doskonałe parametry świetlne pozwalają na zastosowanie CONTRA PLUS LED jako główne źródło światła, również przy pracach wymagających skupienia wzroku. Lampa do zastosowania zarówno przy nowych aplikacjach jak i zamianach tradycyjnych opraw T8 i T5 na energooszczędne rozwiązania LED.

# CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Moc znamionowa [W] - zakres:	26-39	Materiał optyki:	PMMA
Indeks:	374814	Optyka:	soczewka
Temperatura barwowa [K] - zakres:	4000/3000	Materiał korpusu:	aluminium powlekane
EAN:	5905963374814	Kolor korpusu:	biały
Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres:	3200-4900	Odporność na uderzenia:	IK03
Źródło światła:	LED	Stopień szczelności:	IP40/IP20
Rodzaj klosza:	MAT	Sposób montażu:	podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium
Znamionowe napięcie zasilania [V]:	220-240	Temperatura pracy [°C]:	od 0 do +35
DIMM DALI:	tak	Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]:	1260
Wymiary (W/S/G/Z) [mm]:	1195/295/39	Liczba sztuk na palecie [szt]:	50
Częstotliwość [Hz]:	50-60	Waga netto [kg]:	1.200
Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]:	123	Kategoria typ:	rastry
Klasa energetyczna:	D	Żywotność LED L70B50 [h]:	228000
Klasa ochronności:	II	Żywotność LED L80B20 [h]:	143000
Wskaźnik oddawania barw (Ra):	>80	Żywotność LED L90B10 [h]:	68000
SDCM:	≤ 2 (4000K), SDCM ≤ 1 (3000K)	Typ rozsyłu:	lambertowski
Kąt świecenia [°]:	110	Akcesoria dodatkowe:	ramka natynkowa, system zwieszania
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe [kV]:	1	Gwarancja [lata]:	5
Materiał klosza:	PMMA	Certyfikat CE:	<a href="#">105/2024</a>
Kolor klosza:	mleczny	Instrukcja:	<a href="#">Pobierz PDF</a>
		Bezpieczeństwo fotobiologiczne:	RG0 - grupa wolna od ryzyka

# CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II KL. MAT PMMA 26-39W DALI

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

## DOSTĘPNE AKCESORIA

indeks	Nazwa
999543	ramka adapter KG 630x630 biała
374715	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 600x600
374708	CONTRA LED ramka natynkowa typu CLICK 1200x300
374692	CONTRA LED system zwieszania 1200x300
374685	CONTRA LED system zwieszania 600x600
374838	CONTRA LED KLIPSY DO MONTAŻU W KG (4SZT)
374845	RAMKA adapter KG 635x635 BIAŁA
374852	RAMKA adapter KG 1235x335 BIAŁA
998966	Ramka stal biały struktura RAL9016 600x600 SM "efekt studni"
374722	CONTRA LED - system zwieszania 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - system zwieszania 1200x300 DALI



ramka adapter KG 630x630  
biała (999543)



CONTRA LED ramka natynkowa typu  
CLICK 600x600 (374715)



CONTRA LED ramka natynkowa typu  
CLICK 1200x300 (374708)



CONTRA LED system zwieszania  
1200x300 (374692)



Ramka stal biały struktura RAL9016  
600x600 SM "efekt studni" (998966)

Data utworzenia karty: 29 listopad 2024

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. \*Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:105/2024