
CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE MAT PMMA 26-39W DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

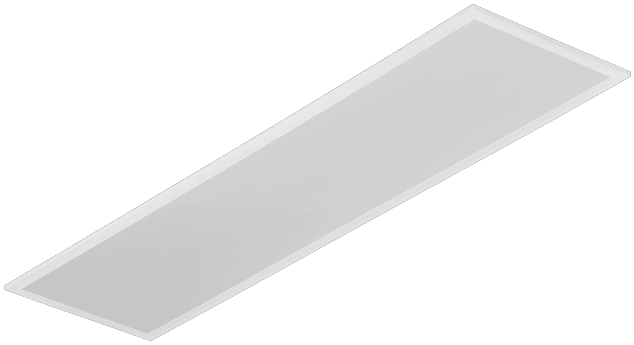

TECHNISCHE PARAMETER

Index:	374814
Nennleistung [W] - Reichweite:	26-39
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3200-4900
Farbe [K] - Reichweite:	4000/3000
IP-Schutzart:	IP40/IP20
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
Energieeffizienzklasse:	D
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Material Diffusor:	PMMA

CHARAKTERISTIK

Das vielseitige LED-Paneel Contra Plus LED zeichnet sich durch sein niedriges, schlankes Profil und sein elegantes Design aus. Geeignet für den Einbau in Moduldecken, den Anbau oder die Abhängung mit einem zusätzlichen Rahmen (als Zubehör erhältlich). Leuchte mit integriertem energiesparendem LED-Modul, aus weiß lackiertem Aluminiumprofil, ausgestattet mit strukturiertem Mehrschichtschirm PMMA MAT oder PRM für eine perfekte Lichtstreuung. MULTI-Version. Auswahl zwischen 2 Lichtfarben (3000 K und 4000 K) und 8 Helligkeitsstufen in einem LED-Panel dank integriertem Schalter.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Innenbereich im Büro (Büros, Konferenzräume) oder im repräsentativen Bereich (Hotels, Restaurants), für die Beleuchtung von öffentlichen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Bildungseinrichtungen, Büros, Hallen, Garagen, Gängen, Lagern, Geschäften sowie in der Lebensmittelindustrie und in lebensmittelbezogenen Einzelhandels- und Dienstleistungseinrichtungen vorgesehen. Das einzigartige Design und die hervorragende Lichtleistung ermöglichen den Einsatz der CONTRA PLUS LED als Hauptlichtquelle, auch für Arbeiten, die eine visuelle Fokussierung erfordern. Die Lampe eignet sich sowohl für neue Anwendungen als auch für den Ersatz von herkömmlichen T8- und T5-Leuchten durch energieeffiziente LED-Lösungen.

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE MAT PMMA 26-39W DALI

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	374814
EAN:	5905963374814
Lichtquelle:	LED
Nennleistung [W] - Reichweite:	26-39
Lumenoutput [lm] - Reichweite:	3200-4900
Farbe [K] - Reichweite:	4000/3000
Versorgungsspannung [V]:	220-240
Frequenz:	50-60
Lichtausbeute [lm/W]:	123
Energieeffizienzklasse:	D
Schutzklasse:	II
Farb- wiedergabe- index (Ra) >:	80
SDCM:	2 (4000K), SDCM 1 (3000K)
Abstrahl- winkel [°]:	110
Überspannungsschutz [kV]:	1
Material Diffusor:	PMMA
Typ Diffusor:	matt
Farbe Diffusor:	milchig
Material Optik:	PMMA
Optik:	Linse
Material Gehäuse:	beschichtetes Aluminium
Farbe Gehäuse:	weiss


DIMM DALI:	ja
Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	1195/295/39
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK03
IP-Schutzart:	IP40/IP20
Montage:	podtynkowy, natynkowy z akcesorium, zwieszany z akcesorium
Betriebstemperatur [°C]:	von 0 bis +35
Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:	1260
Menge auf der Palette [Stück]:	50
Eigengewicht [kg]:	1.200
Kategorietyp:	Einlegeleuchten
Lebensdauer LED L70B50 [h]:	228000
Lebensdauer LED L80B10 [h]:	143000
Lebensdauer LED L90B10 [h]:	68000
Verteilungstyp:	lambertsch
Zusätzliches Zubehör:	ramka natynkowa, system zwieszania
Garantie [Jahre]:	5
CE-Zertifikat:	27/2025
Anleitung:	Download PDF
Photobiologische Sicherheit:	RG0 - risikofreie Gruppe
ISO Zertifikat:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3200-4900LM 840/830 IP40/IP20 II SCHUTZKLASSE MAT PMMA 26-39W DALI


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTLICH


index	Name
374715	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300
374838	CONTRA LED MONTAGEKLAMMERN IN KG (4 STK)
374845	FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS
374852	FRAME-Adapter KG 1235x335 WEISS
374722	CONTRA LED-Aufhängung 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - Aufhängung 1200x300 DALI
761294	Notfallmodul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)




CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED Aufputzrahmen CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED-Pendelsystem 1200x300 (374692)



FRAME-Adapter KG 635x635 WEISS (374845)

Erstellungsdatum der Karte: 20 März 2026

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 27/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl