CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3600-5500LM 840/830 IP40/IP20 II CL. PRM PMMA 26-39W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

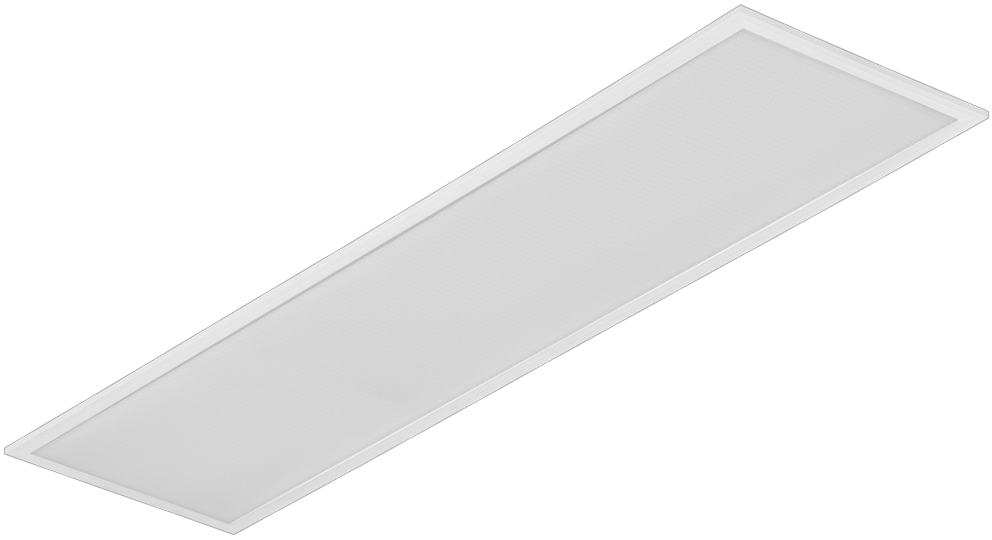

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	374821
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26-39
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3600-5500
Teplota barvy [K] - rozsah:	4000/3000
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Odolnost proti nárazu:	IK03
Index podání barev (Ra) >:	80
Energetická třída:	C
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Materiál difuzoru:	PMMA

VLASTNOSTI PRODUKTU

Univerzální LED panel Contra Plus LED se vyznačuje nízkým, tenkým profilem a elegantním designem. Přizpůsobený pro instalaci pod omítku v modulárních podhledech, povrchovou montáž nebo zavěšení pomocí přídavného rámu (k dispozici jako příslušenství). Svítidlo s integrovaným energeticky úsporným LED modulem, vyrobené z bíle lakovaného hliníkového profilu, vybavené strukturovaným vícevrstvým stínidlem PMMA MAT nebo PRM pro dokonalý rozptyl světla. Verze MULTI. Na výběr jsou 2 barvy světla (3000 K a 4000 K) a 8 úrovní jasu v jednom LED panelu díky vestavěnému přepínači.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití v kancelářských (kanceláře, konferenční místnosti) nebo reprezentativních prostorách (hotely, restaurace); pro osvětlení veřejných prostor, včetně nemocnic, vzdělávacích zařízení, kanceláří, hal, garáží, průchodů, skladů, obchodů a v potravinářském průmyslu a v prodejnách a službách spojených s potravinami. Jedinečná konstrukce a vynikající světelný výkon umožňují používat svítidla CONTRA PLUS LED jako hlavní zdroj světla, a to i při práci, která vyžaduje vizuální zaměření. Svítidlo je vhodné jak pro nové aplikace, tak pro náhradu tradičních svítidel T8 a T5 energeticky úspornými LED řešeními.

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3600-5500LM 840/830 IP40/IP20 II CL. PRM PMMA 26-39W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	374821
EAN:	5905963374821
Zdroj světla:	LED
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	26-39
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	3600-5500
Teplota barvy [K] - rozsah:	4000/3000
Jmenovité napájecí napětí [V]:	220-240
Frekvence [Hz]:	50-60
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	138
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	II
Index podání barev (Ra) >:	80
SDCM:	2 (4000K), SDCM 1 (3000K)
Přepěťová ochrana [kV].:	1
Materiál difuzoru:	PMMA
Typ difuzoru:	PRM
Barva difuzoru:	průhledný
Materiál karoserie:	hliník s povrchovou úpravou
Barva těla:	bílý
UGR (4H8H):	<19

DIMM DALI:	ano
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	1195/295/39
Odolnost proti nárazu:	IK03
Stupeň těsnosti:	IP40/IP20
Montážní verze:	zapuštěné. povrchově montované s příslušenství, zavěšené s příslušenství
Provozní teplota [°C]:	od 0 do +35
Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:	1260
Počet kusů na paletě [ks]:	50
Čistá hmotnost [kg]:	1.200
Typ kategorie:	Kazetová svítidla
Životnost LED L70B50 [h]:	228000
Životnost LED L80B10 [h]:	143000
Životnost LED L90B10 [h] [h]:	68000
Další příslušenství:	povrchový rám, systém odpružení
Záruka [roky]:	5
Certifikát CE:	27/2025
Manuál:	Download PDF
Fotobiologická bezpečnost:	RG0 - skupina bez rizika
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018
Plik LDT:	Download

CONTRA PLUS LED 1195X295MM MULTI 3600-5500LM 840/830 IP40/IP20 II CL. PRM PMMA 26-39W DALI

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
374715	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm
374708	CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm
374692	CONTRA LED závěsný systém 1200x300
374838	CONTRA LED MONTÁŽNÍ KLIPY V KG (4KS)
374845	RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ
374852	RÁMOVÝ adaptér KG 1235x335 BÍLÝ
374722	CONTRA LED závěsný systém 600x600 DALI
374739	CONTRA LED - závěsný systém 1200x300 DALI
761294	Nouzový modul 2 W/10–50 V Li-ION EMG-A-Li-2L 3 h 3.6 V 2.5 Ah AT – CONTRA (GKO)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 600x600x65mm (374715)



CONTRA LED rám pro povrchovou montáž CLICK 1200x300x65mm (374708)



CONTRA LED závěsný systém 1200x300 (374692)



RÁMOVÝ adaptér KG 635x635 BÍLÝ (374845)

Datum vytvoření karty: 22 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

CE Certifikát CE - č.: 27/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl