

CORIA 2 4700LM 600MM DALI I KL. IP40 ZWIESZANY BIAŁY MAT 830 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU



PARAMETRY TECHNICZNE

| | |
|--|-----------|
| Indeks: | 274213 |
| Stopień szczelności: | IP40 |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 50 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 4700 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 |
| Klasa ochronności: | I |
| Materiał korpusu: | aluminium |
| Kolor korpusu: | biały |

CHARAKTERYSTYKA

Coria 2 LED okrągła lampa LED z zintegrowanym, energooszczędnym modulem LED odznacza się wysoką skutecznością świetlną i równomiernym rozsyłem światła. Jej podstawę wykonano z aluminium malowanego proszkowo na kolor biały lub czarny a przesłonę z mikropryzmy (tylko wersja o średnicy 300mm) lub opalizowanego tworzywa. Świetnie sprawdzi się przy nowych aplikacjach jak i przy zamianach tradycyjnych lamp świetłówkowych na energooszczędne rozwiązania LED. Charakterystyka: temperatura barwowa 3000K, 4000K; CRI>80; trwałość modułów LED 119 000 godzin (L80B20) ta = 25°C; wersja zwieszana lub natynkowa.

ZASTOSOWANIE

Lampa przeznaczona jest do użytku wewnętrznego. Charakteryzuje się równomiernym rozsyłem światła i dobrym doświetleniem powierzchni, dlatego dedykowana jest szczególnie jako źródło światła ogólnego w pomieszczeniach reprezentacyjnych i ciągach komunikacyjnych. Doskonałe parametry świetlne, sprawiają, że lampa świetnie sprawdza się w dużych salach konferencyjnych. Konstrukcja lampy przystosowana została do montażu natynkowego lub podtynkowego w sufitach gipsowokartonowych. Pliki Revit dla lamp architektonicznych dostępne są na zapytanie.


CORIA 2 4700LM 600MM DALI I KL. IP40 ZWIESZANY BIAŁY MAT 830 50W

SZCZEGÓŁOWA KARTA PRODUKTU

TABELA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

| | | | |
|---|---------------|--|---|
| Indeks: | 274213 | Sposób montażu: | zwieszany |
| EAN: | 5905963274213 | Temperatura pracy [°C]: | od -10 do +35 |
| Źródło światła: | LED | DIMM DALI: | tak |
| Moc znamionowa [W] - zakres: | 50 | Wymiary kartonu pojedynczego (W/S/G) [mm]: | 675 |
| Strumień świetlny oprawy [lm] - zakres: | 4700 | Liczba sztuk na palecie [szt]: | 12 |
| Skuteczność świetlna oprawy [lm/W]: | 94 | Waga netto [kg]: | 5 |
| Klasa energetyczna: | E | Kategoria typ: | Plafony |
| Klasa ochrony: | I | Żywotność LED L70B50 [h]: | 189000 |
| Temperatura barwowa [K]: | 3000 | Żywotność LED L80B10 [h]: | 119000 |
| Wskaźnik oddawania barw (Ra) >: | 80 | Żywotność LED L90B10 [h]: | 57000 |
| Materiał klosza: | PC | Typ rozsyłu: | lambertowski |
| Rodzaj klosza: | OPAL | SDCM: | 3 |
| Materiał korpusu: | aluminium | Gwarancja [lata]: | 5 |
| Kolor korpusu: | biały | Certyfikat CE: | 149/2025 |
| Wymiary (W/S/G/Z) [mm]: | 600/86 | Instrukcja: | Pobierz PDF |
| Wymiary montażowe [mm]: | 109/109 | Certyfikaty ISO: | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| Stopień szczelności: | IP40 | Plik LDT: | Pobierz |

KRZYWA ŚWIATŁOŚCI

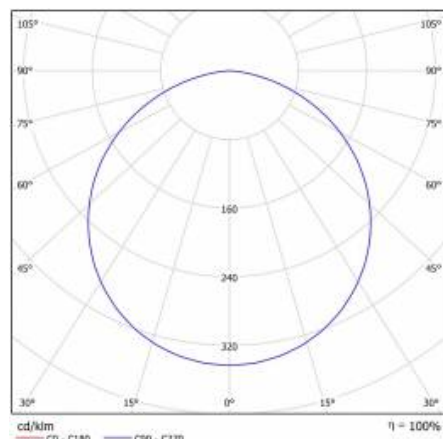

Data utworzenia karty: 07 maj 2026

Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2001/65/UE. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową. *Tolerancja parametru wynosi +/- 10%.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Certyfikat CE - Nr:149/2025



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 400 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: kontakt@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl