# CORIA 2 13900LM 1200MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ MATT 830 145W

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



## TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 276125 |
| **IP-Schutzart:** | IP40 |
| **Nennleistung [W] - Reichweite:** | 145 |
| **Lumenoutput [lm] - Reichweite:** | 13900 |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |

## CHARAKTERISTIK

Die runde Leuchte Coria 2 LED mit integriertem energieeffizientem LED-Modul zeichnet sich durch ihre hohe Lichtausbeute und gleichmäßige Lichtverteilung aus. Ihr Sockel besteht aus weißem oder schwarzem pulverbeschichtetem Aluminium und der Diffusor aus Mikroprisma (nur bei der Version mit 300 mm Durchmesser) oder aus opalem Kunststoff. Sie ist ideal für neue Anwendungen und für den Ersatz von herkömmlichen Leuchtstofflampen durch energieeffiziente LED-Lösungen. Eigenschaften: Farbtemperatur 3000K, 4000K; CRI>80; Lebensdauer der LED-Module 119.000 Stunden (L80B20) ta = 25°C; Pendel- oder Anbauversion.

## ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte ist für den Einsatz in Innenräumen konzipiert. Sie zeichnet sich durch eine gleichmäßige Lichtverteilung und eine gute Flächenausleuchtung aus, weshalb sie sich besonders als Allgemeinlichtquelle in repräsentativen Räumen und Gängen eignet. Dank ihrer hervorragenden lichttechnischen Parameter ist die Leuchte ideal für große Konferenzräume. Die Konstruktion der Leuchte wurde für die Auf- oder Unterputzmontage in Gipskartondecken angepasst. Revit-Dateien für Architekturleuchten sind auf Anfrage erhältlich.

# CORIA 2 13900LM 1200MM DALI I SCHUTZKLASSE IP40 HÄNGE-/ABGEHÄNGT SCHWARZ MATT 830 145W


DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

## TABLE TECHNISCHE PARAMETER

| | |
|---|---|
| **Index:** | 276125 |
| **EAN:** | 5905963276125 |
| **Lichtquelle:** | LED |
| **Nennleistung [W] - Reichweite:** | 145 |
| **Lumenoutput [lm] - Reichweite:** | 13900 |
| **Lichtausbeute [lm/W]:** | 96 |
| **Energieeffizienzklasse:** | E |
| **Schutzklasse:** | I |
| **Farbtemperatur [K]:** | 3000 |
| **Farb- wiedergabe- index (Ra) >:** | 80 |
| **Material Diffusor:** | PC |
| **Typ Diffusor:** | OPAL |
| **Material Gehäuse:** | aluminium |
| **Farbe Gehäuse:** | schwarz |
| **Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:** | 1200/86 |
| **Einbaumaße [mm]:** | 109/109 |
| **IP-Schutzart:** | IP40 |

| | |
|---|---|
| **Montage:** | Hänge-/abgehängt |
| **Betriebstemperatur [°C]:** | von -10 bis +35 |
| **DIMM DALI:** | ja |
| **Abmessungen der einzelnen Verpackung [mm]:** | 1290 |
| **Menge auf der Palette [Stück]:** | 5 |
| **Eigengewicht [kg]:** | 17.400 |
| **Kategorietyp:** | Deckenlampe |
| **Lebensdauer LED L70B50 [h]:** | 189000 |
| **Lebensdauer LED L80B10 [h]:** | 119000 |
| **Lebensdauer LED L90B10 [h]:** | 57000 |
| **Verteilungstyp:** | lambertsch |
| **SDCM:** | 3 |
| **Garantie [Jahre]:** | 5 |
| **CE-Zertifikat:** | 149/2025 |
| **Anleitung:** | Download PDF |
| **ISO Zertifikat:** | 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018 |
| **Plik LDT:** | Download |

## LIGHT CURVES

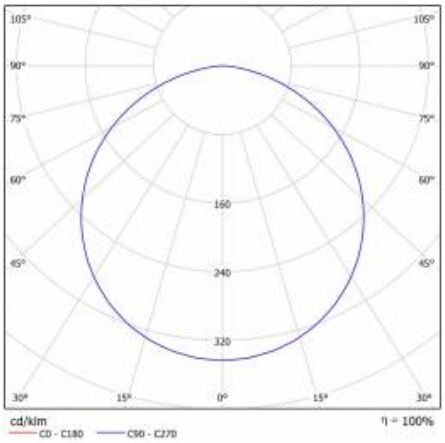


Erstellungsdatum der Karte: 11 Januar 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.

Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)

Zertifikat CE - Nr: 149/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl