
CORIA 2 MULTI 1200-2200LM 400MM DALI RCR I CL. IP44 EM3H BLANC MAT 840 11-22W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

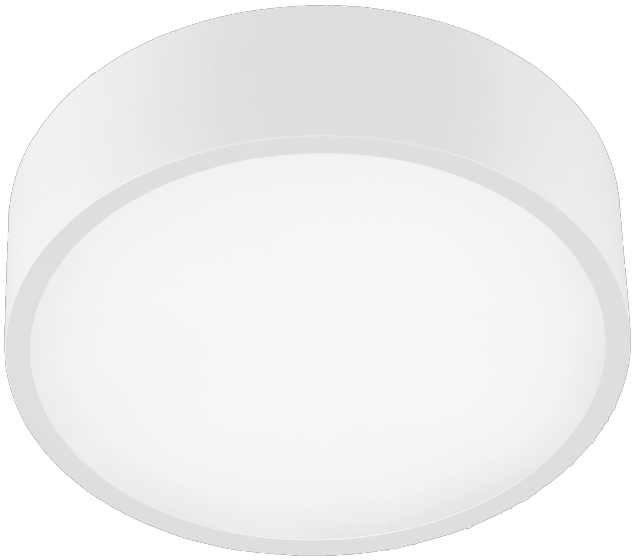

PARAMÈTRES TECHNIQUE

Référence:	274640
Degré d'étanchéité:	IP44
Puissance nominale [W] - plage:	11-22
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1200-2200
Température de couleur [K]:	4000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80
Classe de protection:	I
Matériau du corps:	aluminium
Couleur du corps:	blanc

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le luminaire circulaire Coria 2 LED avec module LED intégré à haute efficacité énergétique se caractérise par une efficacité lumineuse élevée et une distribution uniforme de la lumière. Sa base est en aluminium peint par poudrage en blanc ou en noir et le diffuseur est en microprisme (uniquement pour la version de 300 mm de diamètre) ou en plastique opale. Il est idéal pour les nouvelles applications et pour remplacer les lampes fluorescentes traditionnelles par des solutions LED à haut rendement énergétique. Caractéristiques : température de couleur 3000K, 4000K ; CRI>80 ; durée de vie du module LED 119.000 heures (L80B20) ta = 25°C ; version suspendue ou en saillie.

APPLICATION

Ce luminaire est conçu pour être utilisé à l'intérieur. Il se caractérise par une distribution uniforme de la lumière et un bon éclairage de surface, c'est pourquoi il est particulièrement adapté comme source de lumière générale dans les salles représentatives et les passages. Grâce à ses excellents paramètres lumineux, le luminaire est idéal pour les grandes salles de conférence. La construction du luminaire a été adaptée pour une installation en saillie ou encastrée dans des plafonds en plaques de plâtre. Les fichiers Revit pour les luminaires architecturaux sont disponibles sur demande.

CORIA 2 MULTI 1200-2200LM 400MM DALI RCR I CL. IP44 EM3H BLANC MAT 840 11-22W CORRIDOR

FICHE DÉTAILLÉE DE PRODUIT

TABLEAU DES PARAMÈTRES TECHNIQUES

Référence:	274640	**Température de travail [° C]:**	de -10 à +25
EAN:	5905963274640	**DIMM DALI:**	oui
Source de lumière:	LED	**Dimensions du carton simple (H / L / P) [mm]:**	430
Puissance nominale [W] - plage:	11-22	**Nombre de pièces sur une palette [pcs]:**	24
Flux lumineux du luminaire [lm] - plage:	1200-2200	**Poids net [kg]:**	3
Efficacité lumineuse du luminaire [lm / W]:	110	**Type de catégorie:**	hublot
Classe énergétique:	E	**Durée de vie de la LED L70B50 [h]:**	189000
Classe de protection:	I	**Durée de vie de la LED L80B10 [h]:**	119000
Température de couleur [K]:	4000	**Durée de vie de la LED L90B10 [h]:**	57000
Indice de rendu des couleurs (Ra) >:	80	**Type de diffusion:**	de Lambert
Matériau du diffuseur:	PC	**SDMC:**	3
Type de diffuseur:	OPALE	**Corridor fonction:**	oui
Matériau du corps:	aluminium	**Détecteur de mouvement:**	oui
Couleur du corps:	blanc	**Module d'urgence - temps de travail [h]:**	3
Dimensions (H/L/P/S) [mm]:	400/86	**Garantie [ans]:**	5
Dimensions de montage [mm]:	300	**Certificat CE:**	150/2025
Degré d'étanchéité:	IP44	**Instructions d'installation:**	Download PDF
Méthode de montage:	en saillie	**Certificat ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Date de création de la carte: 11 janvier 2024

Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications au cours de l'amélioration du produit ainsi que des modifications de conception ou de modernisation du produit présenté. La fiche technique du produit n'est pas une offre commerciale * La tolérance des paramètres est de +/- 10 %

Ce produit est soumis aux règles de recyclage des équipements électriques et électroniques

CE Certificat CE - Nr: 150/2025

LENA LIGHTING
Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl