
CORIA 2 MULTI 1200-2200LM 400MM DALI RCR I CL. IP44 EM3H BÍLÝ MAT 840 11-22W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

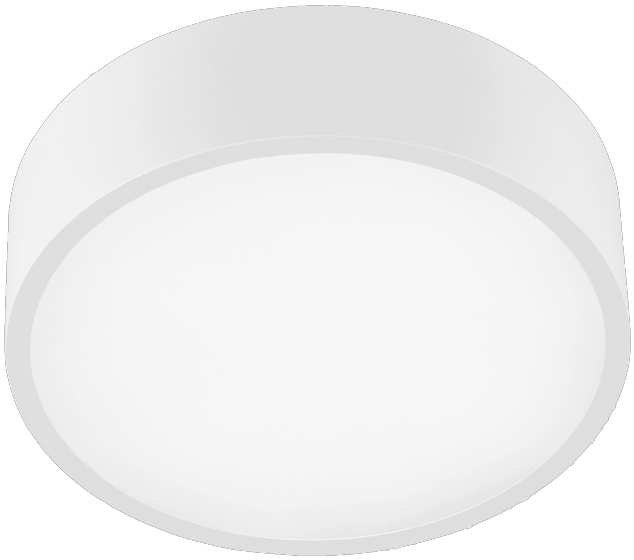

TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	274640
Stupeň těsnosti:	IP44
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	11-22
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1200-2200
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	80
Třída ochrany:	I
Materiál karoserie:	hliník
Barva těla:	bílý

VLASTNOSTI PRODUKTU

Kruhové svítidlo Coria 2 LED s integrovaným energeticky úsporným modulem LED se vyznačuje vysokou světelnou účinností a rovnoměrným rozložením světla. Jeho základna je vyrobena z bílého nebo černého práškově lakovaného hliníku a difuzor je vyroben z mikroprismu (pouze verze o průměru 300 mm) nebo opálového plastu. Je ideální pro nové aplikace a pro nahrazení tradičních zářivek energeticky účinnými LED řešeními. Charakteristika: teplota barev 3000K, 4000K; CRI>80; životnost LED modulu 119 000 hodin (L80B20) ta = 25 °C; závěsné nebo povrchové provedení.

APLIKACE

Svítidlo je určeno pro vnitřní použití. Vyznačuje se rovnoměrným rozložením světla a dobrou osvětleností povrchu, proto je určeno zejména jako zdroj celkového světla v reprezentativních místnostech a chodbách. Díky svým vynikajícím světelným parametrům je svítidlo ideální pro velké konferenční místnosti. Konstrukce svítidla je přizpůsobena pro povrchovou nebo zápustnou montáž do sádrokartonových podhledů. Soubory Revit pro architektonická svítidla jsou k dispozici na vyžádání.

CORIA 2 MULTI 1200-2200LM 400MM DALI RCR I CL. IP44 EM3H BÍLÝ MAT 840 11-22W CORRIDOR

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	274640	**Provozní teplota [°C]:**	od -10 do +25
EAN:	5905963274640	**DIMM DALI:**	ano
Zdroj světla:	LED	**Rozměry jednoho kartonu (V/Š/H) [mm]:**	430
Jmenovitý výkon [W] - rozsah:	11-22	**Počet kusů na paletě [ks]:**	24
Světelný tok svítidla [lm] - rozsah:	1200-2200	**Čistá hmotnost [kg]:**	3
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	110	**Typ kategorie:**	plafondy
Energetická třída:	E	**Životnost LED L70B50 [h]:**	189000
Třída ochrany:	I	**Životnost LED L80B10 [h]:**	119000
Teplota barvy [K]:	4000	**Životnost LED L90B10 [h] [h]:**	57000
Index podání barev (Ra) >:	80	**Typ vyzařování:**	Lambertian
Materiál difuzoru:	PC	**SDCM:**	3
Typ difuzoru:	OPÁL	**Funkce koridor:**	ano
Materiál karoserie:	hliník	**Rádiový detektor pohybu:**	ano
Barva těla:	bílý	**Nouzový modul - provozní doba [h]:**	3
Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	400/86	**Záruka [roky]:**	5
Instalační rozměry [mm]:	300	**Certifikát CE:**	150/2025
Stupeň těsnosti:	IP44	**Manuál:**	Download PDF
Montážní verze:	povrchová montáž	**Certifikáty ISO:**	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

Datum vytvoření karty: 11 leden 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 150/2025

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl