

STRADO LED S 24V 6225LM 740 RM7 IP66 III

SCHUTZKLASSE (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE



TECHNISCHE PARAMETER

Index:	408861
IP-Schutzart:	IP66
IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Versorgungsspannung [V]:	DC 24
Nennleistung der Leuchte [W]*:	40
Lichtstrom [lm]*:	6225
Farbtemperatur [K]:	4000
Farb- wiedergabe- index:	>70
Schutzklasse:	III
Optik:	RM7

CHARAKTERISTIK

STRADO LED 24V verwendet gerichtete Multilinsen-Arrays aus PMMA, wobei jede Linse die gleiche Optik aufweist, so dass die Lichteigenschaften über die Zeit konstant bleiben. Komponenten renommierter Hersteller und modernste LED-Panels tragen zu der sehr hohen Lichtausbeute bei, die 165 lm/W erreicht. Der obere Teil des Gehäuses verfügt über einen separaten elektrischen Hohlraum im Gehäuse, der eine effiziente Kühlung aller Komponenten, unabhängig vom Lichtmodul, ermöglicht. Die untere Fläche der Leuchte ist vollständig mit gehärtetem Glas verkleidet, das hohe ästhetische Qualitäten bietet. Die Leuchte verfügt über ein abgehendes Kabel, das eine schnelle, bequeme und zuverlässige Installation ohne Öffnen der Leuchte ermöglicht. Mit Standardwerkzeugen kann die Leuchte gewartet werden, so dass jedes Bauteil ohne Löten ausgetauscht werden kann. Gehäuse und Halterung aus druckgegossenem Aluminium, grau pulverbeschichtet, Dichtheit IP66 und mechanische Schlagfestigkeit IK09. Standardausstattung: Filter zur Vermeidung von Kondenswasserbildung; Kabel für den Anschluss an die 24V DC-Stromversorgung. Zusätzliche Optionen: Auswahl von Optiken mit unterschiedlicher Lichtverteilung, Auswahl einer anderen Lichtfarbe, Lackierung in jeder RAL-Farbe. Zertifizierungen: CE, RoHS.

ANWENDUNGSBEREICHE

Die Leuchte eignet sich für den Einsatz in Niederspannungsanlagen, einschließlich bauseitiger Photovoltaik- und Hybridanlagen. Es ist möglich, Objekte zu beleuchten, wie z. B.: nicht-öffentliche Siedlungsstraßen, Straßen, Plätze sowie interne und private Bereiche, Baustellenbeleuchtung.

STRADO LED S 24V 6225LM 740 RM7 IP66 III


SCHUTZKLASSE (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

TABLE TECHNISCHE PARAMETER

Index:	408861	Farbe Gehäuse:	grau
EAN:	5905963408861	Abmessungen (H/B/T/H) [mm]:	385/265/60
Kategorietyyp:	Straßenbeleuchtung	Einbaumaße [mm]:	ø60
Version:	S	IK-Stoßfestigkeitsgrad:	IK10
Lichtquelle:	LED modul	IP-Schutzart:	IP66
Nennleistung der Leuchte [W]:	40	Montage:	Oben, am Mast / Seitlich, am Ausleger
Versorgungsspannung [V]:	DC 24	Einstellung des Neigungswinkels [°]:	-20° bis +20°
Lichtstrom [lm]:	6225	Seitenfläche (SCx) [m2]:	0.018
Lichtausbeute [lm/W]:	156	Betriebstemperatur [°C]:	von -40 bis +50
Energieeffizienzklasse:	C	Lebensdauer LED L90B10 [h]:	100000
Schutzklasse:	III	Steuerung:	Brak
Farbtemperatur [K]:	4000	Eigengewicht [kg]:	3.880
Farb- wiedergabe- index:	>70	ULOR:	0%
SDCM:	≤ 5	Photobiologische Sicherheit:	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Material Diffusor:	verstärktes Glas	Technische Garantie:	5 mit der Möglichkeit der Erweiterung auf 10.
Typ Diffusor:	transparent	Umwelterklärung (EPD):	682/2024
Material Optik:	PMMA	CE-Zertifikat:	10/2024
Optik:	RM7	Anleitung:	Download PDF
Material Gehäuse:	Aluminium pulverbeschichtet		

LIGHT CURVES

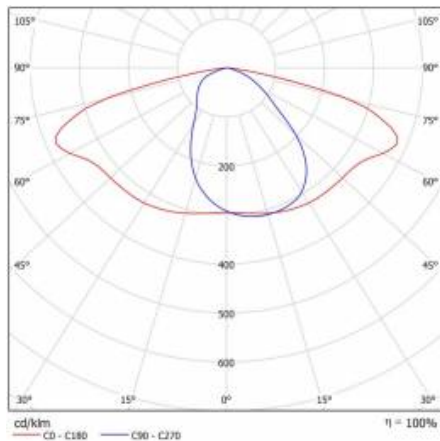

STRADO LED S 24V 6225LM 740 RM7 IP66 III

SCHUTZKLASSE (40W)

DETAILLIERTE PRODUKTKARTE

ZUBEHÖR ERHÄLTlich

index	Name
314049	Wandhalterung- verzinkt
314056	Wandhalterung- grau



Wandhalterung- verzinkt (314049)



Wandhalterung- grau (314056)

Erstellungsdatum der Karte: 16 April 2024

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen und Designänderungen oder Modernisierung in den Produkten vorzunehmen. * Parametertoleranz beträgt +/- 10 %Das Produktdatenblatt ist kein kommerzielles Angebot.



Dieses Produkt unterliegt dem Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten(WEEE)



Zertifikat CE - Nr: 10/2024