STRADO LED S 24V 3025LM 740 RM7 IP66 III TŘÍDA (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



TECHNICKÉ PARAMETRY

Index:	408724
Stupeň těsnosti:	IP66
Odolnost proti nárazu:	IK10
Jmenovité napájecí napětí [V]:	DC 24
Jmenovitý výkon svítidla [W]*:	20
Světelný tok svítidla [lm]*:	3025
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Třída ochrany:	III
Optika:	RM7

VLASTNOSTI PRODUKTU

STRADO LED 24V využívá směrové soustavy více čoček z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné charakteristiky zůstávají v průběhu času konstantní. Komponenty od renomovaných výrobců a nejmodernější LED panely přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti dosažené při výkonu svítidla - dosahuje 165 lm/W. Horní část tělesa má v tělese oddělenou elektrickou dutinu, která umožňuje účinné chlazení všech komponent nezávisle na světelném modulu. Spodní povrch svítidla je celý zakončen tvrzeným sklem, které poskytuje vysoké estetické kvality. Svítidlo je vybaveno výstupním kabelem, který umožňuje rychlou, pohodlnou a spolehlivou instalaci bez nutnosti otevírání svítidla. Pomocí standardního nářadí je možné svítidlo servisovat, což umožňuje vyměnit jakoukoli součástku bez pájení. Těleso a svítidlo z tlakově litého hliníku, práškově lakované šedou barvou, těsnost IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09. Standardní výbava: filtr proti kondenzaci; kabel pro připojení k napájení 24 V DC. Další možnosti: volba optiky s různým rozložením světla, volba různé barvy světla, lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS.

APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro použití v nízkonapěťových instalacích, včetně fotovoltaických a hybridních systémů dodaných zákazníkem. Je možné osvětlovat objekty, jako jsou: neveřejné sídlištní komunikace, cesty, náměstí a vnitřní i soukromé prostory, osvětlení staveniště.

STRADO LED S 24V 3025LM 740 RM7 IP66 III TŘÍDA (20W)


PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	408724
EAN:	5905963408724
Třída ETIM:	EC000062
Verze:	S
Zdroj světla:	LED modul
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	20
Jmenovité napájecí napětí [V]:	DC 24
Světelný tok svítidla [lm]:	3025
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	151
Energetická třída:	C
Třída ochrany:	III
Teplota barvy [K]:	4000
Index podání barev (Ra) >:	70
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo
Typ difuzoru:	průhledný
Materiál optiky:	PMMA
Optika:	RM7
Vyměnitelný světelný modul:	ano
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník
Barva těla:	šedá RAL 9006

Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	385/265/60
Instalační rozměry [mm]:	ø48-60
Odolnost proti nárazu:	IK10
Stupeň těsnosti:	IP66
Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Nastavení úhlu sklonu [°]:	-20 do +20
Boční plocha (SCx) [m2].:	0.018
Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Životnost LED L95B10 [h]:	100000
Řízení:	Brak
Filtr proti kondenzaci:	ano
Čistá hmotnost [kg]:	4.400
ULOR:	0%
Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Certifikát CE:	10/2024
Environmentální deklarace (EPD):	682/2024
Manuál:	Download PDF
Certifikáty ISO:	9001:2015, 14001:2015, 45001:2018, 50001:2018

SVĚTELNÁ KŘIVKA

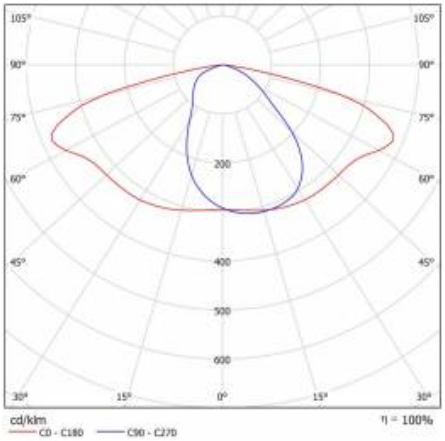


STRADO LED S 24V 3025LM 740 RM7 IP66 III TŘÍDA (20W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)

Datum vytvoření karty: 23 červenec 2026

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Svítidlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. *Tolerance parametrů je +/- 10%.

Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení

Certifikát CE - č.: 10/2024

LENA LIGHTING

Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52, 63-000 Środa Wielkopolska
tel. +48 61 28 60 333 (Pn-Pt, 8-16), e-mail: hello@lenalighting.pl, www.lenalighting.pl