

# STRADO LED S 24V 6225LM 740 RM7 IP66 III TŘÍDA (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA



## TECHNICKÉ PARAMETRY

<b>Index:</b>	408861
<b>Stupeň těsnosti:</b>	IP66
<b>Odolnost proti nárazu:</b>	IK10
<b>Jmenovité napájecí napětí [V]:</b>	DC 24
<b>Jmenovitý výkon svítidla [W]*:</b>	40
<b>Světelný tok svítidla [lm]*:</b>	6225
<b>Teplota barvy [K]:</b>	4000
<b>Index podání barev (Ra):</b>	>70
<b>Třída ochrany:</b>	III
<b>Optika:</b>	RM7

## VLASTNOSTI PRODUKTU

STRADO LED 24V využívá směrové soustavy více čoček z PMMA, přičemž každá čočka má stejnou optiku, což zajišťuje, že světelné charakteristiky zůstávají v průběhu času konstantní. Komponenty od renomovaných výrobců a nejmodernější LED panely přispívají k velmi vysoké světelné účinnosti dosažené při výkonu svítidla - dosahuje 165 lm/W. Horní část tělesa má v tělese oddělenou elektrickou dutinu, která umožňuje účinné chlazení všech komponent nezávisle na světelném modulu. Spodní povrch svítidla je celý zakončen tvrzeným sklem, které poskytuje vysoké estetické kvality. Svítidlo je vybaveno výstupním kabelem, který umožňuje rychlou, pohodlnou a spolehlivou instalaci bez nutnosti otevírání svítidla. Pomocí standardního nářadí je možné svítidlo servisovat, což umožňuje vyměnit jakoukoli součástku bez pájení. Těleso a svítidlo z tlakově litého hliníku, práškově lakované šedou barvou, těsnost IP66 a odolnost proti mechanickým nárazům IK09. Standardní výbava: filtr proti kondenzaci; kabel pro připojení k napájení 24 V DC. Další možnosti: volba optiky s různým rozložením světla, volba různé barvy světla, lakování v libovolné barvě RAL. Certifikace: CE, RoHS.

## APLIKACE

Svítidlo je vhodné pro použití v nízkonapěťových instalacích, včetně fotovoltaických a hybridních systémů dodaných zákazníkem. Je možné osvětlovat objekty, jako jsou: neveřejné sídlištní komunikace, cesty, náměstí a vnitřní i soukromé prostory, osvětlení staveniště.


# STRADO LED S 24V 6225LM 740 RM7 IP66 III TŘÍDA (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## TABULKA TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

Index:	408861	Barva těla:	šedá
EAN:	5905963408861	Rozměry (V/Š/H/V) [mm]:	385/265/60
Typ kategorie:	ulice a silnice	Instalační rozměry [mm]:	ø60
Verze:	S	Odolnost proti nárazu:	IK10
Zdroj světla:	LED modul	Stupeň těsnosti:	IP66
Jmenovitý výkon svítidla [W]:	40	Montážní verze:	Vrchol, na tyči / Straně, na výložníku
Jmenovité napájecí napětí [V]:	DC 24	Nastavení úhlu sklonu [°]:	-20° do +20°
Světelný tok svítidla [lm]:	6225	Boční plocha (SCx) [m2]:	0.018
Světelná účinnost svítidla [lm/W]:	156	Provozní teplota [°C]:	od -40 do +50
Energetická třída:	C	Životnost LED L90B10 [h] [h]:	100000
Třída ochrany:	III	Řízení:	Brak
Teplota barvy [K]:	4000	Čistá hmotnost [kg]:	3.880
Index podání barev (Ra):	>70	ULOR:	0%
SDCM:	≤ 5	Fotobiologická bezpečnost:	riziková skupina 1 (nízké riziko)
Materiál difuzoru:	tvrzené sklo	Technická záruka:	5 s možností prodloužení na 10.
Typ difuzoru:	průhledný	Environmentální deklarace (EPD):	682/2024
Materiál optiky:	PMMA	Certifikát CE:	<a href="#">10/2024</a>
Optika:	RM7	Manuál:	<a href="#">Download PDF</a>
Materiál karoserie:	práškově lakovaný hliník		

## SVĚTELNÁ KŘIVKA

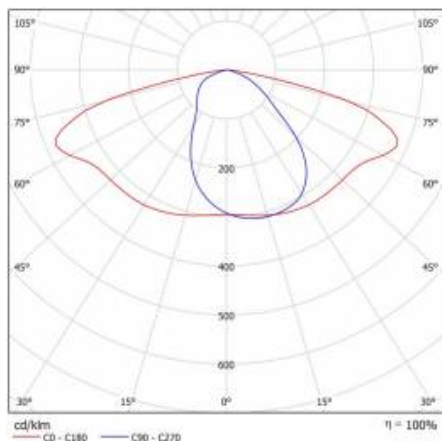

# STRADO LED S 24V 6225LM 740 RM7 IP66 III TŘÍDA (40W)

PODROBNÁ PRODUKTOVÁ KARTA

## PŘÍSLUŠENSTVÍ K DISPOZICI

index	NÁZEV
314049	nástěnný držák (pozinkovaný)
314056	nástěnný držák (šedý)



nástěnný držák (pozinkovaný) (314049)



nástěnný držák (šedý) (314056)

Datum vytvoření karty: 16 duben 2024

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v průběhu zdokonalování výrobku a na konstrukční změny nebo modernizaci prezentovaného výrobku. Světlo splňuje požadavky směrnice EU ROHS 2001/65/EU. Produktový list není obchodní nabídkou. \*Tolerance parametrů je +/- 10%.



Tento produkt podléhá pravidlům recyklace elektrické a elektronické zařízení



Certifikát CE - č.: 10/2024